


## [操作說明] 如何更新 MSI USB-C 多功能擴充平台韌體


請依照本文件說明之更新步驟，更新 MSI USB-C 多功能擴充平台韌體。

請注意：在執行更新步驟前，請先拔除 MSI USB-C 多功能擴充平台上所有外置裝置及傳輸線，並從官網產品頁中下載最新版本韌體。


1. 執行 EZ-USB HX3PD Configuration Utility.exe。

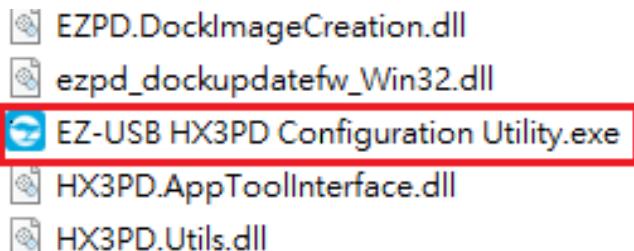


2. 選擇 **Update Firmware** 頁籤並點選 **Get Status** 以匯出 MSI USB-C 多功能擴充平台系統資訊。

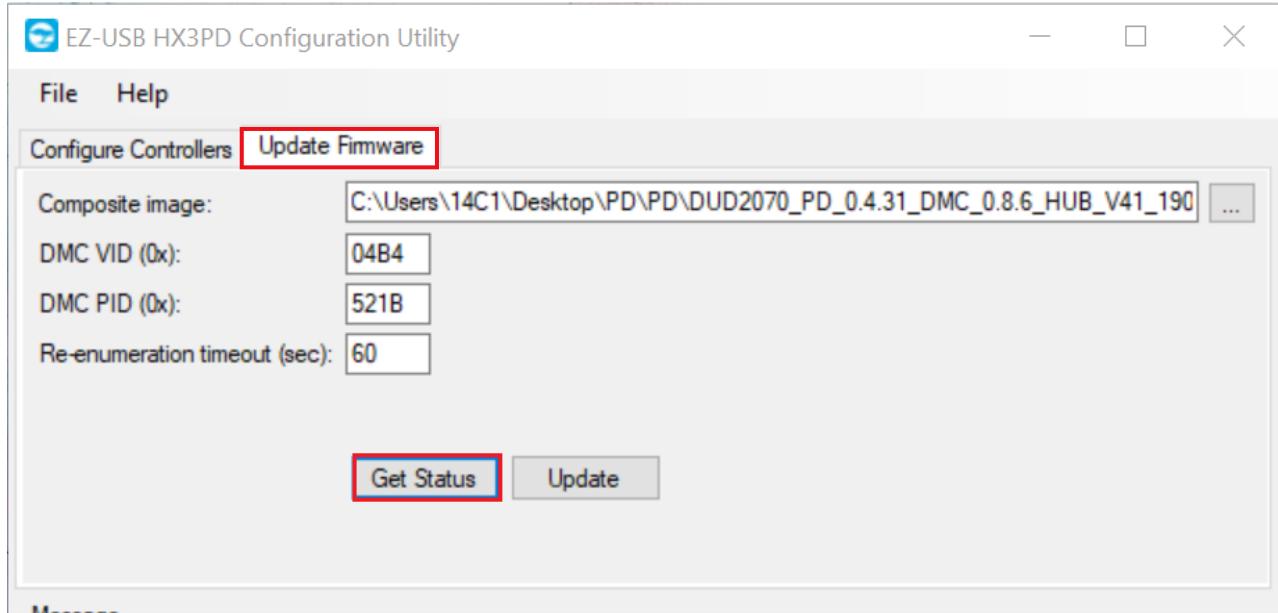

3. 開啟檔案總管至 C:\Users\(**User name**)，並於上方檢視頁籤勾選隱藏的項目，此時資料夾中會顯示名為 AppData 的資料夾。

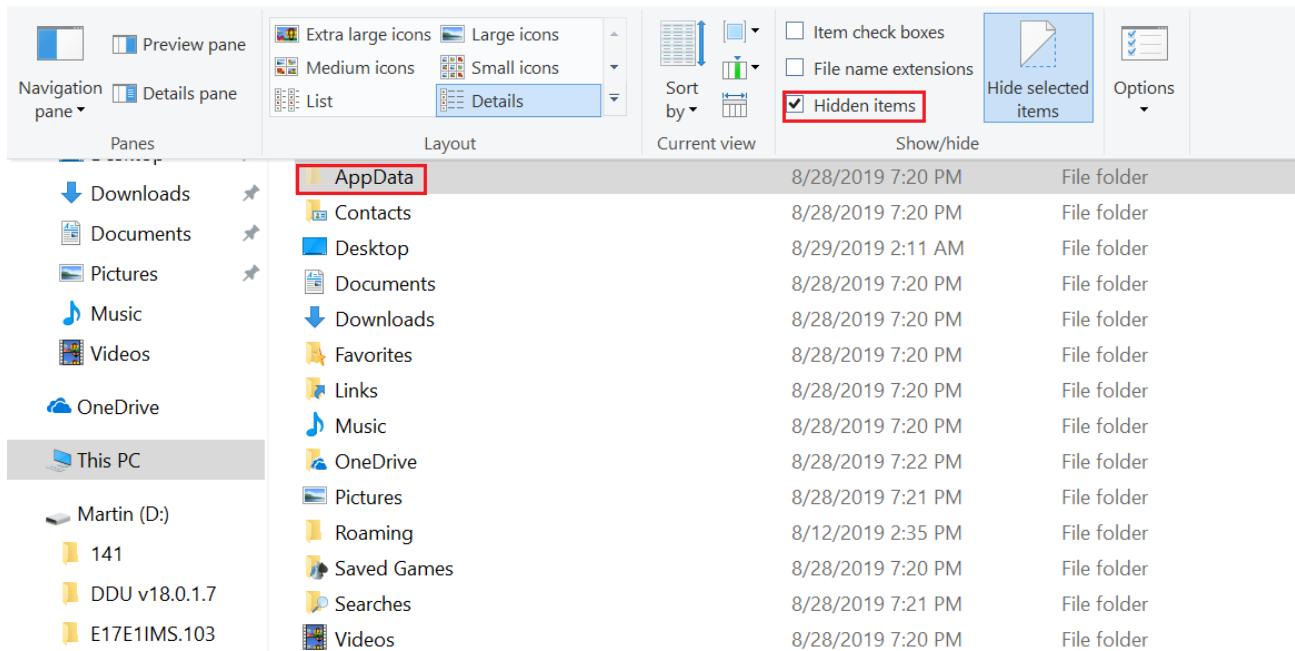


4. 至 C:\Users\(**User name**)\AppData\Roaming\HX3PDConfigUtility\Logs 資料夾中並開啟名為 dock\_update.txt 的檔案。

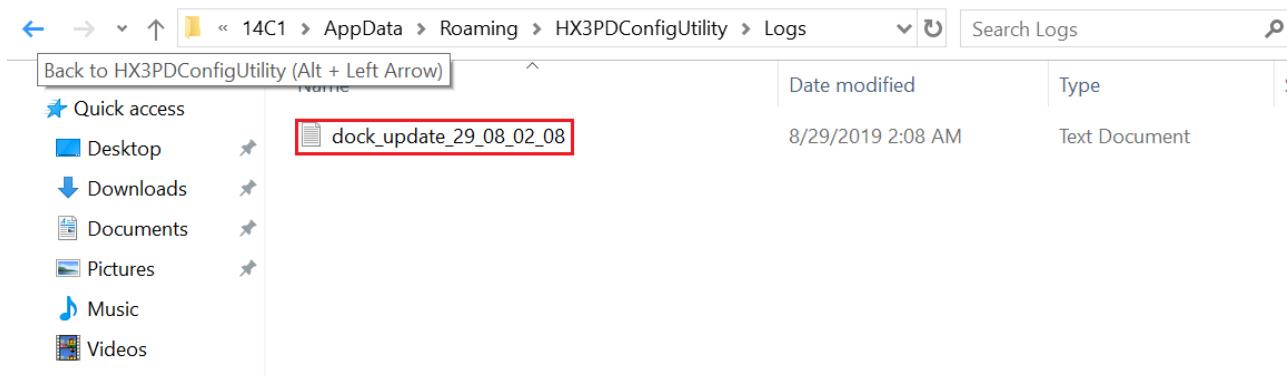


5. 在文件中可以看到 MSI USB-C 多功能擴充平台的韌體版本，請確認是否為 MSI 官網顯示的最新版本。.

```
=====
===== CURRENT HX3PD STATUS =====
Last FW update status : Factory (0x0)
Device count : 3
Composite dock image version : 0.0.0.0
-----
```


6. 若您的 MSI USB-C 多功能擴充平台的韌體並非最新版本，請回到 **EZ-USB HX3PD Configuration Utility.exe** 程式中點選 **Update Firmware** 頁籤，並點選在 **Composite image** 旁的 按鍵，找到已下載的韌體路徑後開啟 **.BIN** 檔。

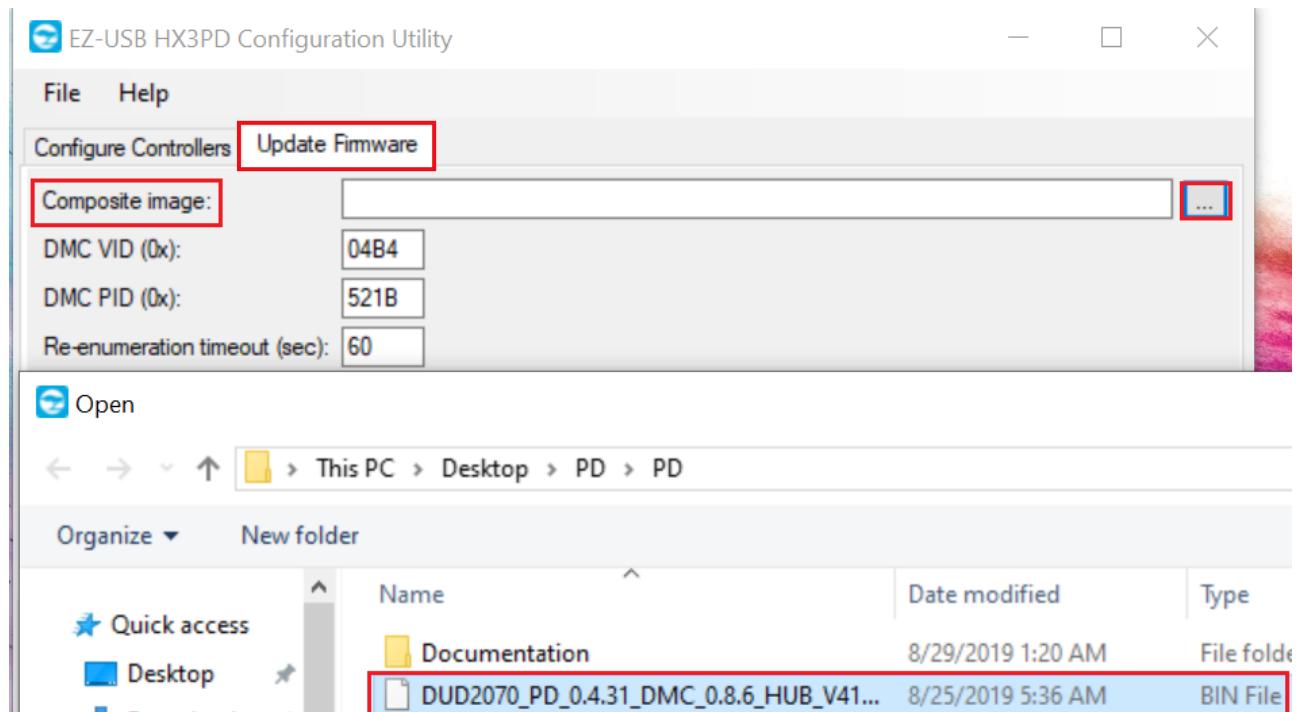

7. 點選 **Update** 更新 MSI USB-C 多功能擴充平台韌體。

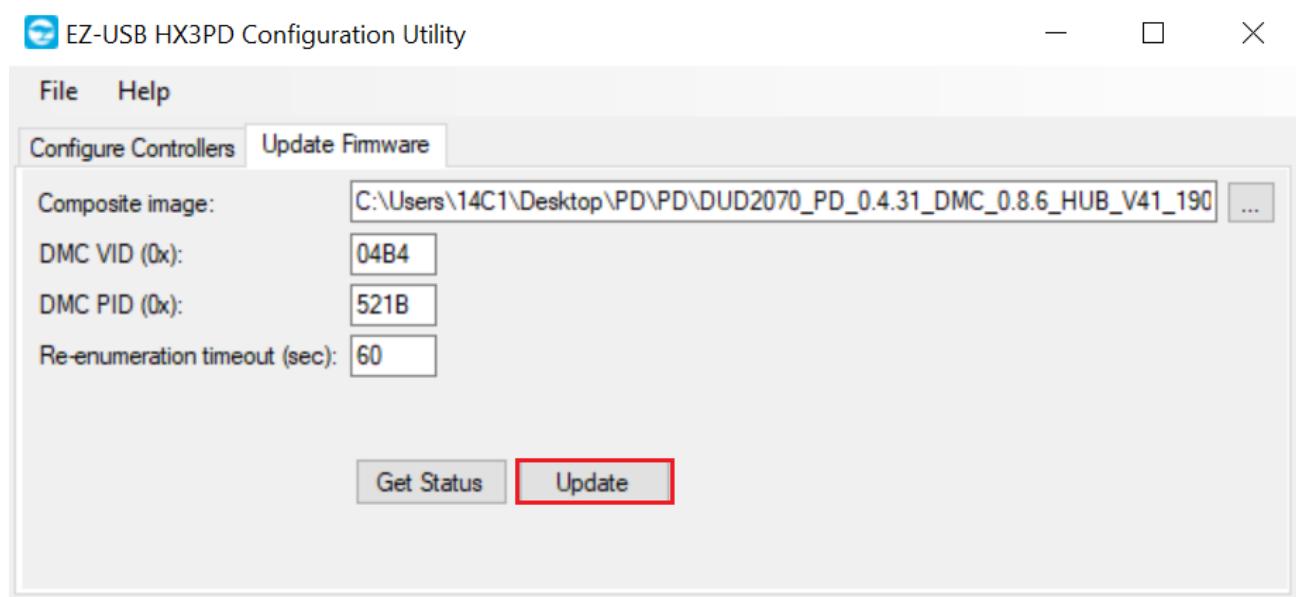

8. 當更新完成後，下方 Message 區塊將顯示 **Finished FW update process with status COMPLETED**。

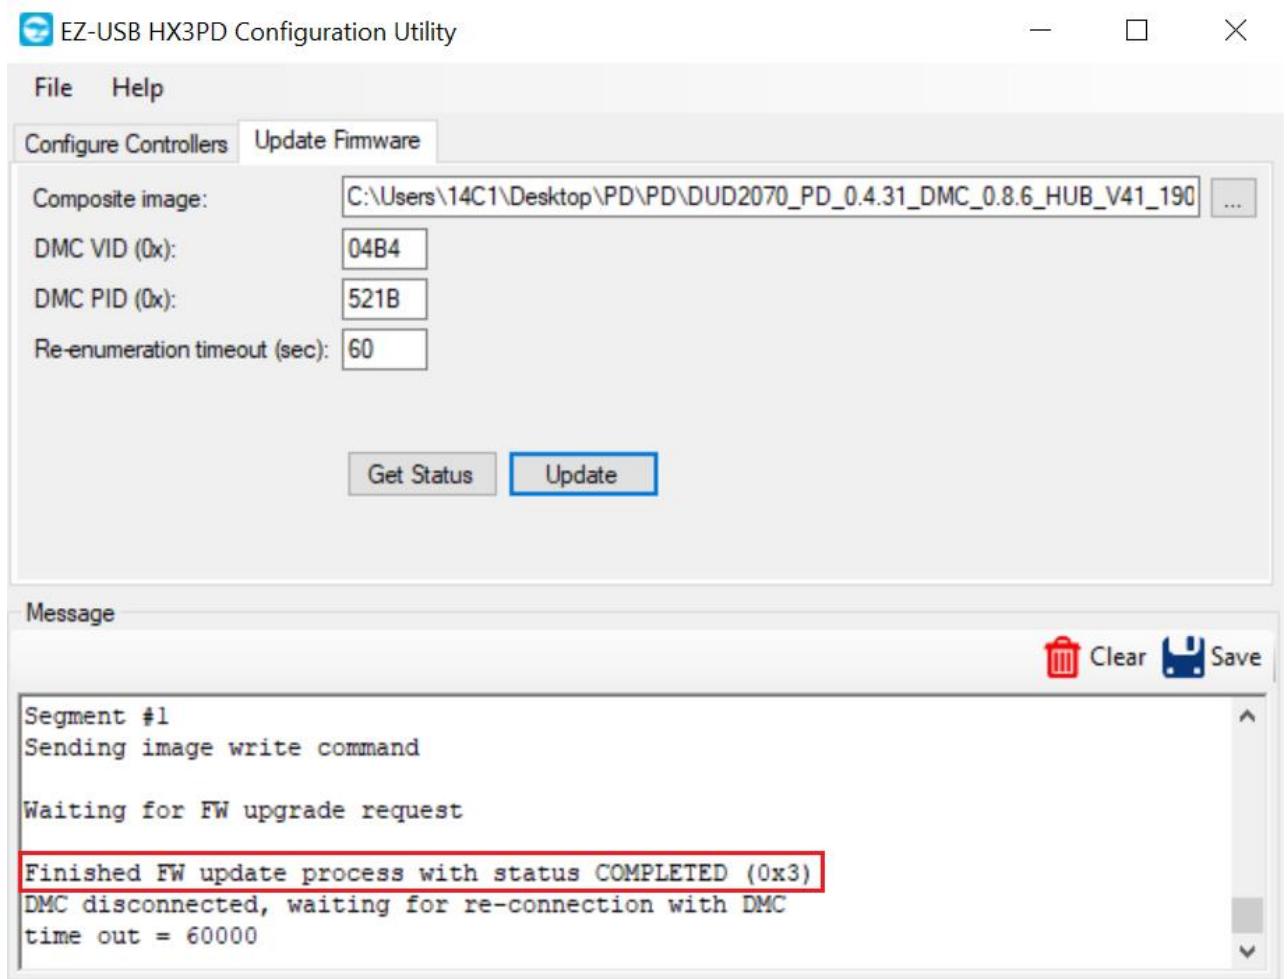

9. 再次點選 **Get Status** 確認是否已將 MSI USB-C 多功能擴充平台韌體更新到最新版本。

```
=====CURRENT HX3PD STATUS=====
Last FW update status      : Complete (0x3)
Device count               : 3
Composite dock image version   : 1.3.0.0
-----
```