




SPECIFICATIONS

Modèle	PRO B850-S WIFI6E
Processeurs supportés	AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000
Socket	AM5
Chipset	AMD B850
Slots d'extension	1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x PCIe 3.0 x1
Interface vidéo	Support 4K@60Hz tel que spécifié par la norme HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.2 – nécessite un processeur graphique
Mémoire	4 DIMM, Dual Channel DDR5 – 8200+ MT/s (OC)
Stockage	1 x slot M.2 Gen5 x4 128 Gb/s , 1 x slot M.2 Gen4 x4 64 Gb/s 4 x ports SATA 6 Gb/s
USB	5 x ports USB 10 Gb/s (3 x Type-A + 2 x Type-C), 6 x ports USB 5 Gb/s (6 x Type-A) 4 x ports USB 2.0
LAN	Realtek® 8125 2.5G LAN
WiFi / BT	Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Audio	HD 8 canaux (7.1) avec Audio Boost

CONNECTIONS

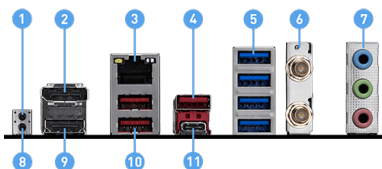

1. Bouton Clear CMOS
2. DisplayPort
3. 5G LAN
4. USB 5 Gb/s Type-A
5. USB 10 Gb/s Type-A
6. USB 5 Gb/s Type-A
7. Wi-Fi / Bluetooth
8. Jacks audio
9. Bouton Flash BIOS
10. HDMI™
11. USB 10 Gb/s Type-A
12. USB 10 Gb/s Type-C

FEATURES



Lightning Gen 5 Solution

The latest Gen 5 M.2 solution with up to 128GB/s bandwidth for maximum transfer speed.



EZ Antenna

EZ Antenna makes the process effortless by simply attaching fasteners to the motherboard without rotation.



EZ PCIe Clip II

Retirez facilement votre carte graphique simplement en pressant le bouton dédié.



2,5 G LAN

Le connecteur 2,5 G LAN délivre une expérience en ligne parfaitement fluide.



Mémoire DDR5

Profitez de performances mémoire avancées avec la dernière norme DDR5 et la technologie MSI Memory Boost.



Wi-Fi 6E

La nouvelle solution de connexion sans-fil Wi-Fi 6 supporte le spectre 6 GHz, les technologies MU-MIMO et BSS et offre un débit allant jusqu'à 2400 Mb/s.



Frozr AI Cooling

Détecte la température du processeur et du processeur graphique et ajuste automatiquement le comportement du ventilateur.



EZ Debug LED

En cas de problème, les LED intégrées vous indiqueront directement la source pour vous aider à le résoudre rapidement.



Memory Boost

Cette technologie avancée délivre un signal de mémoire pur pour des performances, une stabilité et un niveau de compatibilité améliorés.



Core Boost

Circuit au design repensé et alimentation numérique pour supporter plus de cœurs et assurer de meilleures performances.