



SPECIFICATIONS

Modèle	PRO B850M-A WIFI PZ
Processeurs supportés	AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 pour PC de bureau
Socket	AMD AM5
Chipset	AMD B850
Slots d'extension	1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 2 x PCIe 3.0 x1
Interface vidéo	Support 4K@60Hz tel que spécifié par la norme HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 – nécessite un processeur graphique
Mémoire	4 DIMM, Dual Channel DDR5 – 8200+ MT/s (OC)
Stockage	1 x slot M.2 Gen5 x4 128 Gb/s 1 x slot M.2 Gen4 x4 64 Gb/s 4 x ports SATA 6 Gb/s
USB	6 x USB 10 Gb/s (3 Type-A + 3 Type-C) 5 x USB 5 Gb/s (5 Type-A) 4 x USB 2.0
LAN	Realtek® 8126 5G LAN
Wi-F / Bluetooth	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio	HD 8 canaux (7.1) avec Audio Boost

FEATURES

Norme Wi-Fi 7



Le Wi-Fi 7 est la norme de connexion sans fil de dernière génération et offre un énorme bond en termes de performances grâce à des nombreuses améliorations qui répondent aux demandes en termes de trafic et de nombres de périphériques connectés simultanément.

Norme 5G LAN



La norme 5G LAN vous permet de profiter d'une connexion réseau améliorée.

Lightning Gen5



Solution PCIe 5.0 avec bande passante allant jusqu'à 128 Gb/s pour des transferts plus rapides.

Dissipateur plus large



Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.

Panneau E/S préinstallé



Les entrées et sorties sont mieux protégées contre les ondes électromagnétiques et l'installation est simplifiée.

Frozr AI Cooling



Détecte la température du processeur et du processeur graphique et ajuste automatiquement le comportement du ventilateur.

EZ PCIe Clip II



Retirez facilement votre carte graphique simplement en pressant le bouton dédié.

Design back-connect



Les connecteurs ont été déplacés vers l'arrière de la carte mère afin de faciliter la gestion des câbles et de vous assurer de disposer d'un système plus organisé et plus élégant

EZ Antenna




L'antenne MSI EZ Antenna s'installe rapidement et facilement simplement en se fixant à la carte mère, sans nécessiter de rotation.

M.2 Shield Frozr



Ce slot spécial est équipé d'un bande thermoconductrice qui permet d'éviter au SSD de souffrir de surchauffe et par conséquent le phénomène de throttling.

CONNECTIONS

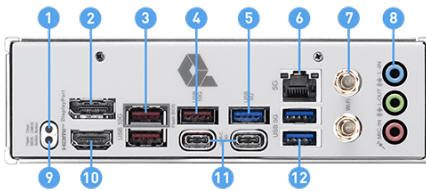

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Bouton Clear CMOS | 2. DisplayPort |
| 3. USB 10 Gb/s Type-A | 4. USB 10 Gb/s Type-A |
| 5. USB 5 Gb/s Type-A | 6. 5G LAN |
| 7. Wi-Fi / Bluetooth | 8. Jacks audio |
| 9. Bouton Flash BIOS | 10. HDMI™ |
| 11. USB 10 Gb/s Type-C | 12. USB 5 Gb/s Type-A |