
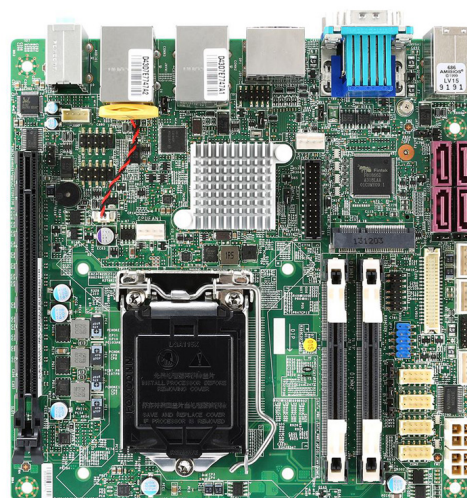


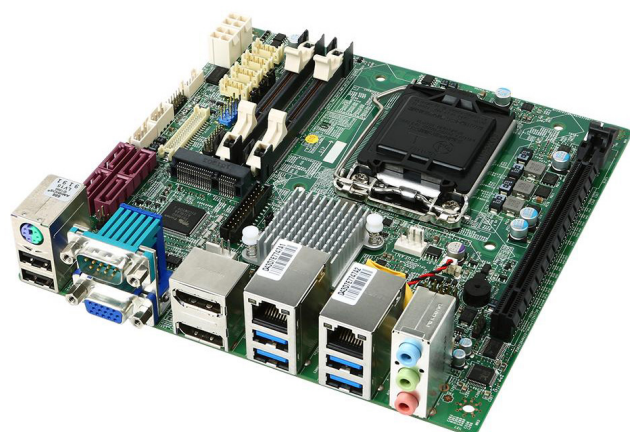

SPECIFICATIONS

КОНТРОЛЛЕР SUPER I/O	Fintek F81866
TPM КОНТРОЛЛЕР	Штыревой разъем
Smart Fan	Да
Процессор	Процессор Intel® 4-го поколения для настольных ПК Haswell/Haswell Refresh Core™ i7/i5/i3/Celeron®/Pentium®, макс. 65 Вт
Частота	2,2 ГГц ~ 4,4 ГГц (зависит от процессора)
КЭШ L2	2 МБ ~ 8 МБ (зависит от процессора)
КОРПУС ПРОЦЕССОРА	Сокет (LGA 1150)
ЧИПСЕТ	Intel® H81/Q87 Express
BIOS	AMI
ТИП ПАМЯТИ	Двухканальная DDR3/DDR3L 1333/1600 МГц
МАКС. ПАМЯТЬ	До 16ГБ
СЛОТЫ ПАМЯТИ	2 x 204-контактных SO-DIMM
ГРАФИКА	Графика Intel® HD
Сеть	1 x Intel® I217-LM GbE LAN PHY (поддержка iAMT 9.0) 1 x Intel® I210-AT PCIe GbE LAN
Звук	Аудиокодек Realtek® ALC887 HD
Сторожевой таймер	256-уровневый сторожевой таймер
Mini-PCIe	1 x Полноразмерный (с mSATA) 1 x Полуразмерный
SATA	Q87: 4 x SATA 3.0 H81: 2 x SATA 3.0; 1 x SATA 2.0
mSATA	1
USB	Q87: 6 x USB 2.0 (4 внутренних; 2 на задней панели); 4 x USB 3.0 (на задней панели) H81: 6 x USB 2.0 (2 внутренних; 4 на задней панели); 2 x USB 3.0 (на задней панели)
Порты	5 COM портов (COM1: на задней панели; COM2~5: внутренние) COM1: RS-232/422/485, 0B/5B/12B COM2: RS-232 с функцией WOR COM3~5: RS-232, 0B/5B/12B
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОРТ	1 (штыревой разъем)
PS/2	1
GPIO	8 бит (4 x GPI; 4 x GPO), 5 В

PCIe x 16	1 (до 75 Вт)
DisplayPort	2
ВИДЕОПАМЯТЬ	Разделяемая системная память до 1,7 ГБ SDRAM
ПОДДЕРЖКА ДИСПЛЕЕВ	2 независимых дисплея (модель H81) 3 независимых дисплея (модель Q87)
ВИДЕОИНТЕРФЕЙСЫ	LVDS до 1920 x 1200 VGA до 1920 x 1200 DP до 3840 x 2160
LVDS	Двухканальный 24-бит (с чипсетом Chronitel 7511B)
ПИТАНИЕ DC	DC-in 12 В
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0 ~ 60°C
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	10 ~ 90%, без конденсации
ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ	10 ~ 90%, без конденсации
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-20 ~ 80°C
Размеры	170мм x 170мм (Mini-ITX)
Вес	0.37 кг
ЕМС	FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI
Поддерживаемая Операционная система	Windows XP (32/64-разрядная) Windows 7 (32/64-разрядная) Windows 8 (32/64-разрядная) Linux Fedora 19