



FEATURES



EZ M.2 Shield Frozr II

Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще



EZ PCIe Release

Простое нажатие кнопки для легкого блокирования или разблокирования слота PCIe, упрощающее установку и удаление видеокарты.



Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



5G Ethernet

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Wi-Fi 7

Новейшее беспроводное решение с каналом 160 МГц, обеспечивающее максимальную скорость передачи данных до 2,9 Гбит/с.



64МБ BIOS

Увеличенный объём памяти BIOS обеспечивает материнской плате поддержку будущих процессоров и лучшую совместимость.



Разгонный модуль OC Engine

Благодаря генератору тактовой частоты технология OC Engine раскрывает максимальный потенциал процессора.



Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.




Три разъёма M.2

Три встроенных разъёма M.2, включая один с поддержкой PCIe 5.0, усиленных технологией охлаждения M.2 Shield Frozr.

SPECIFICATIONS

Название модели	MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI
Поддержка процессоров	AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 для десктопов
Сокет процессора	AMD AM5
Чипсет	AMD B850
Слоты расширения	1x PCIe 5.0 x16 слот, 1x PCIe 4.0 x4 слот, 2x PCIe 3.0 x1 слот
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K@60 Гц в соответствии со стандартом DisplayPort 1.2 HBR — требуется графический процессор
Поддержка памяти	4 DIMM, двухканальная DDR5 - 8200+ MT/s (OC)
Накопители	1 x M.2 Gen5 x4 128Гбит/с слот 1 x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слот 1 x M.2 Gen4 x2 32Гбит/с слот 4x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	3 x USB 10Гбит/с (2 Type-C + 1 Type-A) 6 x USB 5Гбит/с (1 Type-C + 5 Type-A) 8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® 5G LAN
Wireless / BT	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

CONNECTIONS

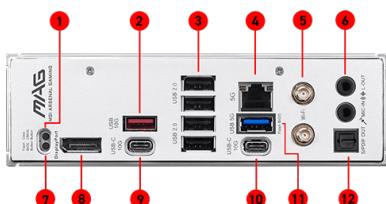

1. Кнопка Clear CMOS
2. USB 10Гбит/с (Type-A)
3. USB 2.0
4. 5G LAN
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. Аудиоразъемы
7. Кнопка Flash BIOS
8. DisplayPort
9. USB 10Гбит/с (Type-C)
10. USB 10Гбит/с (Type-C)
11. USB 5Гбит/с (Type-A)
12. Optical S/PDIF-OUT