



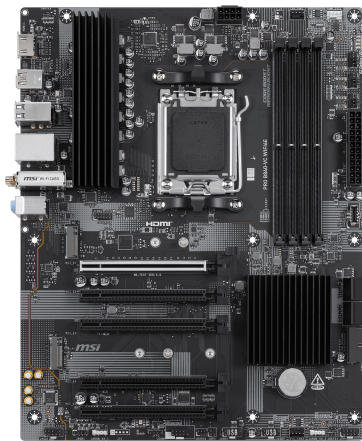

SPECIFICATIONS

Название модели	PRO B840-VC WIFI6E
Поддержка процессоров	Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 серии
Сокет процессора	AMD AM5
Чипсет	AMD® B840
Слоты расширения	1 x слот PCIe 4.0 x16 1 x слот PCIe 3.0 x4 3 x слота PCIe 3.0 x1
Интерфейсы дисплея	Поддержка 4K@60 Гц по спецификации HDMI™ 2.1 – требуется встроенная графика процессора
Поддержка памяти	4 слота DIMM, двухканальный режим DDR5 – 8000+ МТ/с (OC)
Накопители	2 x слота M.2 Gen4 x4 64 Гбит/с 4 x порта SATA 6 Гбит/с
Порты USB	2 x USB 10 Гбит/с (1 Type-A + 1 Type-C) 5 x USB 5 Гбит/с (4 Type-A + 1 Type-C) 8 x USB 2.0
Сеть	Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Беспроводная связь / Bluetooth	Решения Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Аудио	8-канальный (7.1) HD Audio с Audio Boost

CONNECTIONS

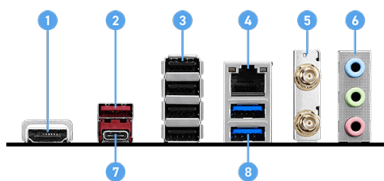

1. HDMI™
2. USB 10 Гбит/с Type-A
3. USB 2.0
4. Порт LAN
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. Аудиоразъемы
7. USB 10 Гбит/с Type-C
8. USB 5 Гбит/с Type-A

FEATURES



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



EZ PCIe Clip II

Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.



Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.



Wi-Fi 6E

Беспроводное решение работает в спектре 6 ГГц с поддержкой технологии MU-MIMO.



EZ Antenna

Благодаря EZ Antenna установка становится предельно простой: крепления фиксируются на материнской плате без лишних движений или вращения.



Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.



Интерфейс Lightning Gen4

Интерфейс Gen4 PCI-E с пропускной способностью до 64ГБ/с для максимальной скорости передачи.