

## SPECIFICATIONS

<b>Название модели</b>	PRO B850M-VC WIFI6E
<b>Поддержка процессора</b>	Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000
<b>Сокет процессора</b>	AMD AM5
<b>Чипсет</b>	AMD B850
<b>Слоты расширения</b>	1 x PCIe 5.0 x16 слот 3 x PCIe 3.0 x1 слота
<b>Дисплейный интерфейс</b>	Поддержка 4K@60Гц по стандарту HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 - Требуется графический процессор
<b>Поддержка памяти</b>	4 DIMM, двухканальная DDR5 - 8200+ МТ/с (OC)
<b>Накопители</b>	1 x M.2 Gen5 x4 128Гбит/с слот, 1 x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слот, 1 x M.2 Gen4 x2 32Гбит/с слот, 4 x SATA 6Гбит/с порта
<b>USB порты</b>	3 x USB 10Гбит/с (1 Type-A + 2 Type-C) 6 x USB 5Гбит/с (6 Type-A) 8 x USB 2.0
<b>Сеть</b>	Realtek® 8126 5G LAN
<b>WIFI / BT</b>	Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
<b>Звук</b>	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost

## FEATURES



### 5G Ethernet

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



### Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



### Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.



### Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



### EZ PCIe Clip II

Позволяет легко снимать видеокарту одним нажатием на хвостовидный замок, даже в тесных пространствах корпуса.



### Wi-Fi 6E

Беспроводной модуль новейшего стандарта работает в частотном диапазоне 6 ГГц, поддерживает технологии MU-MIMO и BSS Coloring и повышает максимальную скорость передачи данных до 2400 Мбит/с.



### Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



### Технология Core Boost


Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности.



### Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.

## CONNECTIONS

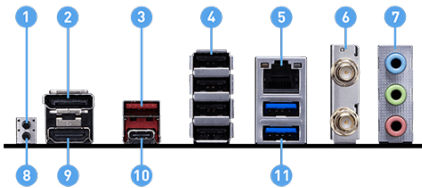

1. Кнопка Clear CMOS
2. DisplayPort
3. USB 10Гбит/с Type-A
4. USB 2.0
5. 5G LAN
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Audio разъемы
8. Кнопка Flash BIOS
9. HDMI™
10. USB 10Гбит/с Type-C
11. USB 5Гбит/с Type-A