



# msi

MOTHERBOARDS

## Creator TRX40

CREATE YOUR MOMENTS



## SPECIFICATIONS

<b>Model Name</b>	Creator TRX40
<b>CPU Support</b>	Supports 3rd Gen AMD® Ryzen™ Threadripper™ Desktop Processors for Socket sTRX4
<b>CPU Socket</b>	Socket sTRX4
<b>Chipset</b>	AMD® TRX40 Chipset
<b>Graphics Interface</b>	4 x PCI-E 4.0 x16 slots Supports 3-way AMD® CrossFire™ Technology Supports 3-Way NVIDIA® SLI™ Technology
<b>Memory Support</b>	8 DIMMs, Quad Channel, DDR4-4666MHz (OC)
<b>Storage</b>	3 x Lightning Gen4 M.2 slots 64Gb/s 6 x SATA 6Gb/s
<b>USB Ports</b>	1 x USB 3.2 (Gen2 x2, 20G, Type-C) + 6 x USB 3.2 (Gen2, 5A+1C) + 8 x USB 3.2 (Gen1, Type-A) + 4 x USB 2.0
<b>LAN</b>	Aquantia AQC107 10G LAN + Intel® I211AT Gigabit LAN
<b>Wireless / Bluetooth</b>	Intel® Wi-Fi 6 AX200, Bluetooth 5.1
<b>Audio</b>	8-Channel(7.1) HD Audio with Audio Boost 4

## FEATURES



### Core Boost

Die Kombination aus ausgeklügeltem Motherboard-Layout und 8+4-Pin-Stromanschluss entfalten maximale CPU-Leistung.



### Core Boost

Verbessertes Design zur Unterstützung von Mehrkern-Prozessoren



### Core Boost

Verbessertes Design zur Unterstützung von Mehrkern-Prozessoren



### Core Boost

Verbessertes Design zur Unterstützung von Mehrkern-Prozessoren



### Pre-installed I/O Shielding

Better EMI protection and more convenience for installation



### Lightning Gen4


Der neue PCIe und M.2 Standard der vierten Generation maximiert Übertragungsgeschwindigkeiten mit einer Bandbreite bis zu 64 GB/s.



### WIFI 6

Die neue kabellose Netzwerk-Lösung unterstützt MU-MIMO- und BSS-Color-Technik und ermöglicht so Geschwindigkeiten bis zu 2400 Mb/s.

## CONNECTIONS

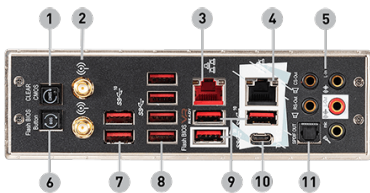

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Clear CMOS Button   | 2. Wireless / Bluetooth       |
| 3. Gigabit LAN         | 4. 10G LAN                    |
| 5. Audio Connectors    | 6. Flash BIOS Button          |
| 7. USB 3.2 Gen2 Type-A | 8. USB 3.2 Gen1 Type-A        |
| 9. USB 3.2 Gen2 Type-A | 10. USB 3.2 Gen2x2 20G Type-C |
| 11. Optical S/PDIF out |                               |