

**msi**

M O T H E R B O A R D S

TRX40 PRO 10G

B U S I N E S S E L E G A N C E

RYZEN
AMD

FEATURES

Core Boost



Die Kombination aus ausgeklügeltem Motherboard-Layout und 8+4-Pin-Stromanschluss entfachen maximale CPU-Leistung.

Core Boost



Verbessertes Design zur Unterstützung von Mehrkern-Prozessoren

Core Boost



Verbessertes Design zur Unterstützung von Mehrkern-Prozessoren

Core Boost



Verbessertes Design zur Unterstützung von Mehrkern-Prozessoren

Ausgeklügeltes Kühlsystem



Mit optimalem PWM und Schaltkreisen können Prozessoren noch mehr Leistung geben.

Ausgeklügeltes Kühldesign



Mit optimalem PWM und Schaltkreisen können Prozessoren noch mehr Leistung geben.

Ausgeklügeltes Kühlsystem



Mit optimalem PWM und Schaltkreisen können Prozessoren noch mehr Leistung geben.

Ausgeklügeltes Kühldesign



Mit optimalem PWM und Schaltkreisen können Prozessoren noch mehr Leistung geben.

Ausgeklügeltes Kühlsystem



Mit optimalem PWM und Schaltkreisen können Prozessoren noch mehr Leistung geben.

Frozr-Kühlkörper



Doppelkugellager und ein patentierter Lüfter ermöglichen Spielern und professionellen Anwendern die beste Motherboard-Leistung.

Lightning Gen4



Der neue PCIe und M.2 Standard der vierten Generation maximiert Übertragungsgeschwindigkeiten mit einer Bandbreite bis zu 64 GB/s.

Erweiterter Kühlkörper




Durch ein optimiertes PWM- und Schaltkreis-Design arbeiten auch High-End-Prozessoren mit Höchstgeschwindigkeiten.

SPECIFICATIONS

Model Name	TRX40 PRO 10G
CPU Support	Supports 3 rd Gen AMD® Ryzen™ Threadripper™ Desktop Processors for Socket sTRX4
CPU Socket	sTRX4
Chipset	AMD® TRX40 Chipset
Graphics Interface	4 x PCI-E 4.0 x16 slots Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology Supports 3-Way NVIDIA® SLI™ Technology
Memory Support	8 DIMMs, Quad Channel, DDR4-4666MHz (OC)
Storage	2 x Lightning Gen4 M.2 slots 64Gb/s 8 x SATA 6Gb/s
USB ports	1 x USB 3.2 (Gen2 x2, 20G, Type-C) + 4 x USB 3.2 (Gen2, 3A+1C) + 8 x USB 3.2 (Gen1, Type-A) + 4 x USB 2.0
LAN	2 x Intel® I211AT Gigabit LAN
Audio	8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost 4

CONNECTIONS

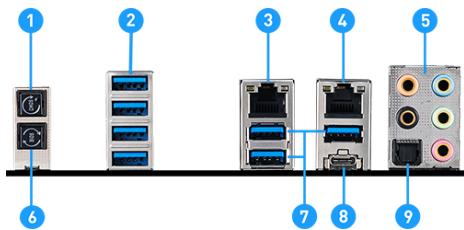

1. Clear CMOS Button
2. USB 3.2 Gen1 Type-A
3. Gigabit LAN
4. Gigabit LAN
5. Audio Connectors
6. Flash BIOS Button
7. USB 3.2 Gen2 Type-A
8. USB 3.2 Gen2x2 20G Type-C
9. Optical S/PDIF out