



SPECIFICATIONS

Modèle	A320M PRO-M2
Processeur	AMD® RYZEN / AMD® série-A / Athlon™ de 7ème génération pour socket AM4
Socket	AM4
Chipset	AMD® A320
Interface graphique	1 x slot PCI-E 3.0 x16 Support de la technologie AMD® CrossFire™
Sorties vidéo	DVI-D, VGA, HDMI™ – requiert un processeur graphique
Mémoire	2 DIMM, Dual Channel DDR4-1866/2133/2400/2667[OC]/2800[OC]/2933[OC]/3200[OC]+Mhz* * Les processeurs série A et Athlon de 7ème génération supportent une mémoire DDR4 maximum de 2400 Mhz
Slots d'extension	1 x PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E 2.0 x 1
Stockage	4 x SATA 6 Gb/s 1 x Turbo M.2
RAID	RAID 0, 1, 10 – possible sur ports SATA 1 ~ SATA 4
USB	6 x USB 3.1 Gen1, 6 x USB 2.0
LAN	Realtek® 8111H Gigabit LAN
Audio	HD 8 canaux (7.1) avec Audio Boost

CONNECTIONS

FEATURES



EZ Debug LED

Des indicateurs vous aident à trouver facilement la source des problèmes pouvant toucher les composants critiques de la carte.



EZ Debug LED

Trouvez facilement la source des problèmes pouvant survenir sur la carte.



DDR4 Boost

Une technologie avancée qui délivre un signal mémoire pur, pour une expérience gaming améliorée et stable.



DDR4 Boost

Une technologie avancée qui délivre un signal mémoire pur, pour une expérience gaming améliorée et stable.



Audio Boost

Profitez d'une qualité audio immersion et fidèle, digne d'un véritable studio d'enregistrement professionnel.



Audio Boost

Profitez d'une qualité audio immersive et fidèle, digne d'un véritable studio d'enregistrement professionnel.



XBoost

Détection automatique des périphériques de stockage ou USB et amélioration des performances.



X-Boost

Détection et amélioration automatiques des performances des périphériques USB et de stockage.



Core Boost

Circuit au design repensé et alimentation numérique pour supporter plus de cœurs et assurer de meilleures performances.



Core Boost

Circuit au design repensé et alimentation numérique pour supporter plus de cœurs et assurer de meilleures performances.



Core Boost

Circuit au design repensé et alimentation numérique pour supporter plus de cœurs et assurer de meilleures performances.



Slot PCI-E Steel

Protection de la carte graphique contre la pliure.




Turbo M.2

Assure un débit allant jusqu'à 32 Gb/s.



Turbo M.2

Un slot qui délivre un taux de transfert de données allant jusqu'à 32 Gb/s.

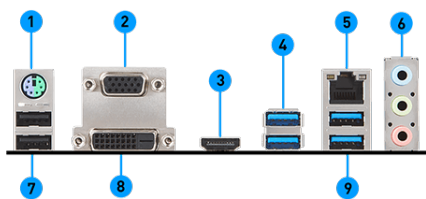

1. PS/2
3. HDMI™
5. LAN
7. USB 2.0
9. USB 3.1 Gen1

2. VGA
4. USB 3.1 Gen1
6. Jacks audio HD
8. DVI-D