














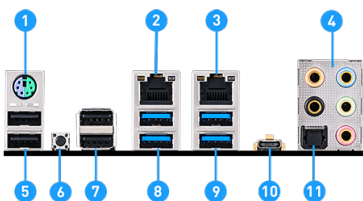
SPECIFICATIONS

Model Name	X299 PRO
CPU Support	Supports Intel® Core™ X-Series Processor 10000/9000/78xx(above)series for LGA2066 Socket
CPU Socket	LGA 2066
Chipset	Intel® X299 Chipset
Graphics Interface	4 x PCI-E 3.0 x16 slots Support 3-way AMD® CrossFire™ Technology Support 3-way NVIDIA® SLI™ Technology
Memory Support	8 DIMMs, Quad Channel, DDR4-4200MHz (OC)
Storage	2 x Turbo M.2 slots, supports Intel® Optane™ Technology 6 x SATA 6Gb/s
USB ports	1 x USB 3.2 (Gen2 x2, 20G, Type-C) + 1 x USB 3.2 Gen2 (Type-C) + 8 x USB 3.2 (Gen1, Type-A) + 8 x USB 2.0
LAN	Realtek RTL8125-CG 2.5G LAN + Intel® I219-V Gigabit LAN
Audio	8-Channel(7.1) HD Audio with Audio Boost 4

FEATURES

- 
DDR4 Boost
 Une technologie avancée qui délivre un signal mémoire pur, pour une expérience gaming améliorée et stable.
- 
DDR4 Boost
 Une technologie avancée qui délivre un signal mémoire pur, pour une expérience gaming améliorée et stable.
- 
DDR4 Boost
 Une technologie avancée qui délivre un signal mémoire pur, pour une expérience gaming améliorée et stable.
- 
Audio Boost 4
 Circuit audio isolé avec processeur audio haute qualité pour une expérience gaming plus immersive.
- 
Core Boost
 Circuit repensé et alimentation numérique pour supporter plus de cœurs et assurer de meilleures performances.
- 
Dissipateur plus large
 Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.
- 
Dissipateur plus large
 Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.
- 
Multi-GPU
 Les slots PCIe Armor permettent le support des technologies NVIDIA® SLI™ 3-way et AMD® CrossFire™ 3-way
- 
Dual LAN
 Dual premium network solution for both Intranet and Internet, offering a smooth gaming experience for effective network connection
- 
M.2 Shield Frozr
 La solution M.2 Shield Frozr intégrée est pensée pour garder les SSD M.2 à bonne température et empêcher le phénomène de throttling.
- 
Lightning USB 20G
 Contrôleur ASMedia ASM3242 USB 3.2 Gen2x2 pour des transferts USB ultrarapides et stables.

CONNECTIONS



1. Keyboard / Mouse
2. Gigabit LAN
3. 2.5G LAN
4. Audio Connectors
5. USB 2.0
6. Clear CMOS Button
7. USB 2.0
8. USB 3.2 Gen1 Type-A
9. USB 3.2 Gen1 Type-A
10. USB 3.2 Gen2x2 20G Type-C
11. Optical S/PDIF out