



SPECIFICATIONS

Название модели	H510M PRO
Поддержка процессоров	Поддерживает процессоры Intel® Core™ 10-го поколения, процессоры Intel® Core™ 11-го поколения, Pentium® Процессоры Gold и Celeron®
Сокет процессора	LGA 1200
Чипсет	Intel® H510
Графический интерфейс	1x PCIe 4.0 x16 slot
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K@60 Гц, как указано в HDMI™ 2.0b DisplayPort 1.4, VGA - Требуется графический процессор
Память	2 модуля DIMM, двухканальный DDR4-3200 МГц (MAX)
Дополнительные слоты	1x слот PCIe 3.0 x1 1x M.2 2230 с E-Key для модуля WiFi
Накопители	1x слот M.2 Gen3 x4 4x порта SATA 6 Гбит/с
Порты USB	4x USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с (4 Type-A) 6x USB 2.0
Ethernet	Intel® I219-V 1G Ethernet
Аудио	8-канальный (7.1) HD Audio с функцией Audio Boost

FEATURES



Интерфейс Lightning Gen4

Интерфейс Gen4 PCI-E с пропускной способностью до 64ГБ/с для максимальной скорости передачи.



Технология Core Boost

Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности.



Технология DDR4 Boost

Защита модулей памяти DDR4, установленных в слоты DIMM, от электромагнитных помех.



Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



Аудиосистема Audio Boost


Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.



Оптимизированное охлаждение

Волнистая форма радиаторных ребер, перекрещивающиеся тепловые трубки с прямым контактом, теплорассеиватель для транзисторов, двухсторонние радиаторы M.2 Shield Frozr и программное обеспечение Frozr AI.

CONNECTIONS

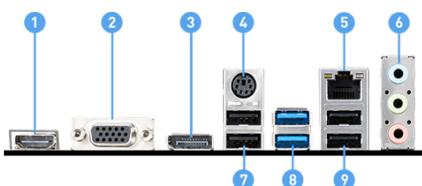

- 1. HDMI™
- 2. VGA
- 3. DisplayPort
- 4. Мыши/клавиатура
- 5. Порт Ethernet
- 6. Аудио-разъем
- 7. USB 2.0
- 8. USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с Type-A
- 9. USB 2.0