




SPECIFICATIONS

Название модели	MAG B560M MORTAR
Поддержка процессоров	Поддержка процессоров 10-го поколения Intel® Core™, 11-го поколения процессоров Intel® Core™, Pentium® Gold и Celeron®
Сокет процессора	LGA 1200
Чипсет	Intel® B560 Чипсет
Графический интерфейс	1x PCIe 4.0 x16 слот 1x PCIe 3.0 x16 слот Поддержка технологии 2 way AMD® CrossFire™
Дисплейный интерфейс	HDMI™, Displayport – требуется графический процессор
Память	4 DIMMs слота памяти, двухканальная DDR4-5066 МГц(в режиме разгона)
Дополнительные слоты	1x PCIe 3.0 x1 слот
Накопители	1x M.2 Gen4 x4 слот, 1x M.2 Gen3 x4 слот 6x SATA 6Гбит/с портов
USB порты	1x USB3.2 Gen 2x2 20Гбит/с (Type-C) 1x USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (Type-C) 5x USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с (Type-A) 8x USB 2.0
LAN	Realtek® 8125B 2.5G LAN
Звук	8-канальный (7.1) HD Audio с технологией Audio Boost(ALC897)

CONNECTIONS

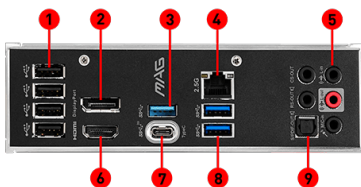

1. USB 2.0
2. DisplayPort
3. USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с Type-A
4. 2.5G LAN порт
5. HD Audio разъемы
6. HDMI™
7. USB 3.2 Gen 2x2 20Гбит/с Type-C
8. USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с Type-A
9. Optical S/PDIF OUT

FEATURES



Оптимизированное охлаждение

Волнистая форма радиаторных ребер, перекрещивающиеся тепловые трубки с прямым контактом, теплорассеиватель для транзисторов, двухсторонние радиаторы M.2 Shield Frozr и программное обеспечение Frozr AI.



Интерфейс Lightning Gen4

Новейшее решение Gen4 PCI-E и M.2 с пропускной способностью до 64 Гбит/с для максимальной скорости передачи.



Система охлаждения M.2 Shield FROZR

Охлаждение M.2 Shield Frozr предназначено для SSD в слотах M.2 и предотвращает падение производительности, которое может случиться из-за перегрева.



Технология Core Boost

Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания.



Увеличенные радиаторы

Эффективное охлаждение системы питания для стабильной работы высокопроизводительных процессоров.



2.5G Ethernet

Контроллер 2.5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.



Охлаждение FROZR AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



Интерфейс Lightning USB 20G

Порт USB 3.2 Gen2x2 обладает пропускной способностью в 20 Гбит/с – в четыре раза выше, чем у USB 3.2 Gen1.