



FEATURES



Предназначен для экстремальных режимов OC

Первоклассный дизайн R&D и эксклюзивное решение 2 DIMM обеспечивают производительность памяти мирового класса.



Sextuple M.2 Connectors

Onboard 6x M.2 connectors with sextuple Lightning Gen 4 solution for the maximum storage performance.




Интерфейс Lightning Gen4

Интерфейс Gen4 PCI-E с пропускной способностью до 64ГБ/с для максимальной скорости передачи.



Direct 16+2 Phases Power Design

Extreme direct power solution with 16+2 phases and 90A Smart Power Stage unleash the maximum CPU performance.



Outstanding Cooling Solution

Aluminum Cover, VRM Heat-pipe, 7W/mK thermal pads, M.2 Shield Frozr and MOSFET Baseplate ensure the extreme performance with low temp.



2.5G Ethernet

Высокоскоростное сетевое подключение с ПО для управления трафиком (пропускная способность до 2.5Гбит/с).



Интерфейс Lightning USB 20G

Порт USB 3.2 Gen2x2 обладает пропускной способностью в 20 Гбит/с - в четыре раза выше, чем у USB 3.2 Gen1.



Pre-installed I/O Shield

Protects your IO ports and prevents electrostatic discharge damage, makes your motherboard a strong gaming foundation.



Технология Audio Boost 5

Надежная изоляция аудио контура от электромагнитных помех с высококачественным аудио процессором.




6-слойная печатная плата с увеличенным содержанием меди

Печатная плата из 6 слоев с увеличенным содержанием меди обеспечивает повышенную стабильность работы компьютера в долгосрочной перспективе.

SPECIFICATIONS

Название модели	MEG X570S UNIFY-X MAX
Поддержка процессоров	Поддержка процессоров для десктопов AMD Ryzen™ 5000 Серии, 5000 G-Серии, 4000 G-Серии, 3000 Серии, 3000 G-Серии, 2000 Серии и 2000 G-Серии
Сокет процессора	AM4
Чипсет	AMD X570
Графический интерфейс	2 слота PCIe 4.0 x16 Поддержка технологии AMD CrossFire™
Память	2 модуля DIMM, двухканальный DDR4-5300MHz+ (MAX 5800)
Накопители	6x слотов M.2 Gen4 x4 64 Гбит/с, 6x портов SATA 6 Гбит/с
USB порты	1x USB 3.2 Gen 2x2, 20 Гбит/с (1 Type-C), 4 порта USB 3.2 Gen 2, 10 Гбит/с (3 Type A + 1 Type C), 8 портов USB 3.2 Gen 1, 5 Гбит/с (8 Type-A), 10 портов USB 2.0
Сеть	Realtek® RTL8125B 2.5G Ethernet
Беспроводная связь / Bluetooth	Intel® Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.2
Аудио	8-канальный (7.1) HD Audio с Audio Boost 5

CONNECTIONS

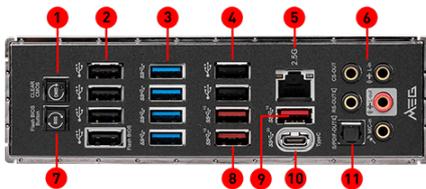

1. Кнопка сброса CMOS
2. USB 2.0
3. USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с (Type-A)
4. USB 2.0
5. 2.5G Ethernet
6. HD Audio разъемы
7. Кнопка сброса BIOS
8. USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (Type-A)
9. USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (Type-A)
10. USB 3.2 Gen 2x2 20Гбит/с (Type-C)
11. Оптический S/PDIF-выход