




SPECIFICATIONS

Название модели	MPG X870E EDGE WIFI
Поддержка процессора	Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000
Сокет процессора	AM5
Чипсет	X870E
Слоты расширения	1x PCIe 5.0 x16 слот, 1x PCIe 4.0 x16 слот, 1x PCIe 3.0 x1 слот
Дсплейный интерфейс	Поддержка 8K@60Гц по стандарту HDMI™ 2.1 FRL 2x USB4 порта и поддержка вывода изображения через USB Type-C – требуется графический процессор
Поддержка памяти	4 DIMM, двухканальная DDR5 - 8400+MT/s (OC)
Накопители	2x M.2 Gen5 x4 128Гбит/с слота 2x M.2 Gen4 x4 64Гбит/с слота 4x SATA 6Гбит/с порта
USB порты	2x USB 40Гбит/с (2 Type-C), 1x USB 20Гбит/с (1 Type-C), 6x USB 10Гбит/с (1 Type-C + 5 Type-A), 4x USB 5Гбит/с (4 Type-A), 8x USB 2.0 Type-A
Сеть	Realtek® 5Гбит/с Ethernet
Wireless / Bluetooth	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Звук	8-канальное (7.1) HD Audio с Audio Boost 5

CONNECTIONS

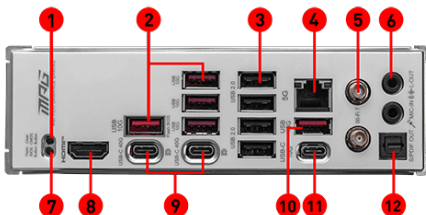

1. Кнопка Clear CMOS
2. USB 10Гбит/с Type-A
3. USB 2.0
4. 5G LAN порт
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. разъемы HD Audio
7. кнопка Flash BIOS
8. HDMI™
9. USB 40Гбит/с Type-C
10. USB 10Гбит/с Type-A
11. USB 10Гбит/с Type-C
12. Optical S/PDIF OUT

FEATURES

Система охлаждения



Массивный радиатор системы питания с тепловой трубкой и термопрокладки с повышенной теплопроводностью, составляющей 7 Вт/(м·К), гарантируют стабильную работу компьютера при установке современного многоядерного процессора. Для защиты от перегрева твердотельных накопителей на слотах M.2 имеются радиаторы Shield Frozr.



EZ PCIe Release

Простое нажатие кнопки для легкого блокирования или разблокирования слота PCIe, упрощающее установку и удаление видеокарты.



EZ M.2 Shield Frozr II

Новая конструкция без инструментов делает установку или снятие вашего M.2 SSD и Shield Frozr намного проще



Lightning Gen 5

Новейшее решение PCI-E 5 поколения и M.2 с пропускной способностью до 128 ГБ/с для максимальной скорости передачи.



Новейшая память DDR5

Огромный прирост производительности благодаря новой памяти DDR5 и технологии MSI Memory Boost.



Четыре слота M.2

На плате имеется четыре слота M.2 для максимальной производительности.



Lightning USB 40G

Оснащен встроенным USB 4 портом, обеспечивающим молниеносную скорость передачи данных 40 Гбит/с.



5G Ethernet

Контроллер 5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Wi-Fi 7

Благодаря использованию нового частотного канала 320 МГц, максимальная скорость передачи данных по стандарту Wi-Fi 7 достигает 5,8 Гбит/с – в 2,4 раза выше, чем с Wi-Fi 6/6E!



Технология Audio Boost 5

Надежная изоляция аудио контура от электромагнитных помех с высококачественным аудио процессором.