




SPECIFICATIONS

Efficiency Rating	80 PLUS PLATINUM
Power Watt	1000W
Modular	Fully Modular
Form Factor	ATX
Dimensions (DxWxH)	150x150x86 mm
PFC Type	Active PFC
Input Voltage Range	100~240 VAC
Input Frequency Range	50~60 Hz
Fan	Size: 135mm Bearing: FDB
Protection	OVP / OCP / OTP / OPP / SCP / UVP / SIP / NLO
Connector	1 x Motherboard (24 pin) 1 x CPU (4+4 pin) 1 x CPU (8 pin) 1 x PCIe 5 (12+4 pin) / 600W 4 x PCIe (6+2 pin) 6 x SATA 3 x Peripheral (4 pin)

FEATURES

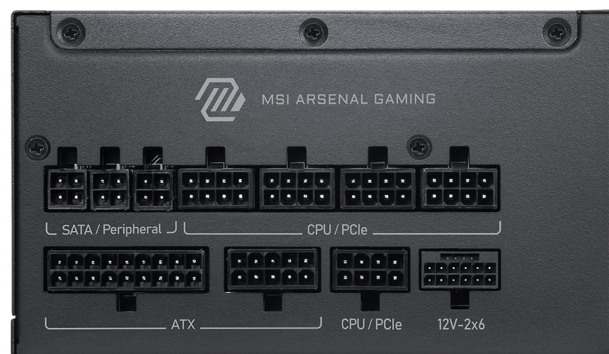

GPU SAFEGUARD

Com proteção contra sobrecorrente integrada para a interface 12V-2x6, o alerta sonoro fornece avisos em tempo real para notificar os usuários sobre qualquer anormalidade.



FAN SAFEGUARD

A proteção integrada contra falhas da ventoinha detecta imediatamente quando ela para de girar. Em seguida, um alerta sonoro é emitido para avisar sobre o problema e evitar o superaquecimento da fonte de alimentação.



CONECTOR 12V-2x6 BICOLOR

Com seu conector amarelo vibrante, fica fácil verificar se o cabo foi totalmente encaixado, ajudando a garantir uma conexão segura.



NÍVEL DE RUÍDO OTIMIZADO

Esta fonte de alimentação foi projetada para operar de forma silenciosa, oferecendo baixos níveis de ruído, como em um ambiente durante a madrugada, para garantir uma experiência de uso tranquila e livre de distrações.



CABO COM REVESTIMENTO TEXTURIZADO

Os cabos texturizados são excepcionalmente flexíveis para facilitar o roteamento e o gerenciamento de cabos, além de oferecerem maior durabilidade e um visual premium.

CONNECTIONS



1.