


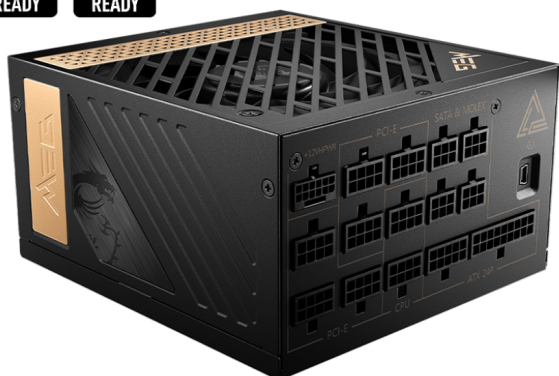

- Supporta le schede grafiche Nvidia® GeForce RTX® 40 Series
- ATX 3.0 completamente supportato
- PCIe 5.0 pronto, con connettore nativo a 16 pin
- Sincronizzazione del software con MSI Center
- Design completamente modulare
- Cavi con guaina
- Certificato 80 PLUS Platinum per alta efficienza
- 100% tutti i condensatori giapponesi 105°C
- Design PFC attivo
- Protezione di livello industriale con OVP,OCP,OPP,OTP, SCP,UVP
- Topologia a mezzo ponte LLC con design del modulo CC-CC

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
PSU Form Factor	ATX
Fan Bearing	Hydro Dynamic Bearing
Power Watt	1300W
Input Frequency	50~60 Hz
Efficiency	80 PLUS Platinum (up to 92%)
ATX (24 pin)	1
EPS (8 pin)	2
PCI-E 5.0 (16 pin)	1
Fan Size	120 mm
PCI-E (6+2 pin)	8
Dimension	160 x 150 x 86 mm
PFC Type	Active PFC
SATA (15 pin)	16
Protection	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
FDD (4 pin)	1

MEG Ai1300P PCIE5

AC INPUT		100-240~, 15A , 50~60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	25A	25A	108.33A	0.3A	3A
TOTAL POWER	130W		1300W	3.6W	15W
	1300W				

CONNECTOR						
ATX (20+4 PIN)	EPS (4+4 PIN)	PCI-E5.0	PCI-E (6+2 PIN)	SATA	MOLEX (PERIPHERAL)	FDD
1	2	1	8	16	4	1