


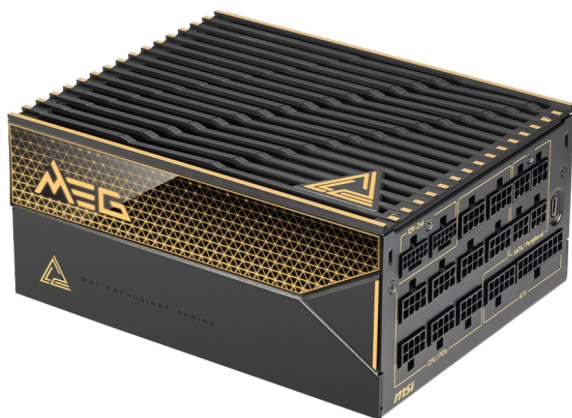

- Obsługa kart graficznych z serii NVIDIA® GeForce RTX™ 50
- Dwa natywne złącza 12V-2x6
- Materiały klasy serwerowej, korektor PFC z przepływem wykorzystujący wykonane z węgla krzemu tranzystory MOSFET
- Zasilacz zgodny z trzema certyfikatami na poziomie Titanium (80 PLUS / Cybenetics / PPLP)
- Zgodność z PCIe 5.1 i ATX 3.1
- Dwukolorowy kabel 12V-2x6
- W 100% japońskie kondensatory mogące pracować w temperaturze 105°C
- W pełni cyfrowa konstrukcja z układem mikrokontrolera
- Kompleksowa ochrona obwodów wykorzystująca przemysłowej klasy zabezpieczenia OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

WEIGHT (CARD)	169g
Rozmiar wentylatora	135 mm
Dimensions	120mm x 120mm x 25.6mm
Modularność	Yes (Fully Modular)
Łożysko wiatraka	Double Ball Bearing
Bearing Type	Hydro-Dynamic Bearing
Rated Speed	500 - 1800 ±15% RPM
Moc	1600W
Skok mocy	3840W (*up to 240% of the PSU's rated power for 100µs)
Przepływ powietrza	19.79 - 71.27 CFM
Napięcie wejściowe	100-240
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Częstotliwość wejściowa	50~60 Hz
Connector	4-Pin PWM/DC
Efektywność	80 PLUS Titanium (up to 94%)
Złącza ATX (24 pin)	1
Life Expectancy	MTTF 150,000 Hours (25°C)
Złącza EPS (4+4 pin)	2
Złącza PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600W)
Wymiary	190 x 150 x 86 mm
Złącza PCI-E (6+2 pin)	9
Typ PFC	Interleaved PFC
Złącza SATA (15 pin)	8
Zabezpieczenia	OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO
Złącza MOLEX (4 pin)	8

MEG Ai1600T PCIE5

AC INPUT	100-240V~, 10-15A , 50-60Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	22A	22A	133.3A	0.3A	3A



POWER - SUPPLY

MEG Ai1600T PCIE5

MEG Ai1600T PCIE5				
TOTAL POWER	120W	1599.96W	3.6W	15W
	1600W			

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	2	9	8	8