




SPECIFICATIONS

КПД	80 PLUS Platinum (до 92%)
Модульность	Полностью модульный
Размер вентилятора	135 мм
Подшипник вентилятора	Гидродинамический подшипник
Тип PFC	Active PFC
Входное напряжение	100-240В~
Мощность	1200Вт
Входная частота	50-60Гц
Защита	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
ATX (24 pin)	1
EPS (8 pin)	1
EPS (4+4 pin)	1
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600Вт)
PCI-E (6+2 pin)	4
SATA (15 pin)	6
MOLEX (4 pin)	3
Размеры	150 x 150 x 86мм

FEATURES

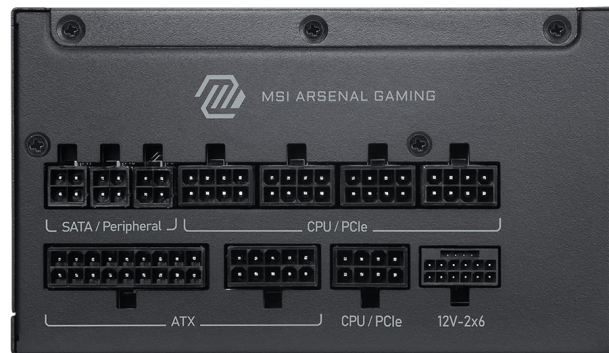

Защита видеокарты

Интерфейс 12V-2x6 оснащён встроенной защитой от сверхтока; при обнаружении аномалий зуммер выдаёт звуковой сигнал в реальном времени.



Защита вентилятора

Встроенная защита от отказа вентилятора мгновенно фиксирует остановку его вращения. Зуммер подаёт звуковой сигнал, предупреждая о проблеме и предотвращая перегрев блока питания.



Двухцветный разъём 12v-2x6

Благодаря насыщенному жёлтому цвету разъёма вы сразу видите, полностью ли вставлен кабель, что обеспечивает надёжное соединение.



Низкий уровень шума

Этот блок питания разработан для бесшумной работы. Уровень шума сведён к минимуму, обеспечивая тишину, сравнимую с ночной, что гарантирует комфортную работу без посторонних звуков.



Кабель в тиснённой оболочке

Тиснённые кабели обладают исключительной гибкостью для удобной прокладки и организации кабельной системы, при этом обеспечивая повышенную износостойкость и премиальный внешний вид.