


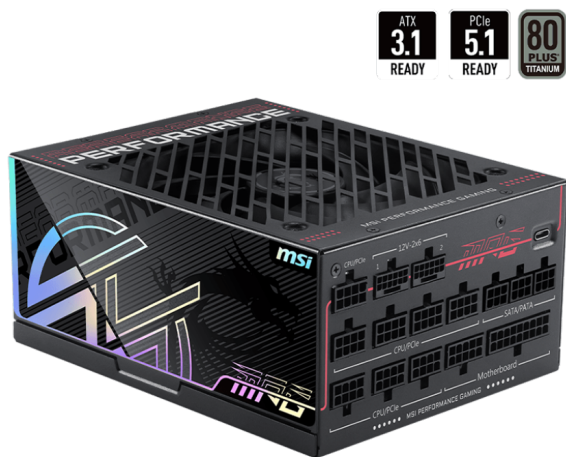

- 頂級防護，全面守護GPU Safeguard+ 與風扇保護機制
- 採用伺服器等級材料與 SiC 交錯式 PFC MOSFET效能穩定可靠
- 支援 Nvidia® GeForce RTX™ 50 系列顯示卡
- 雙原生12V-2x6連接埠
- 12V-2x6 雙色線材
- 80 PLUS 鈦金認證
- 優化低噪設計
- 100% 日系105℃ 伺服器等級電容
- 壓花編織線材更加柔軟易彎曲，更容易整線。
- 工業保護機制，包含 OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Efficiency Rating	80 PLUS Titanium (up to 94%)
Modular	Yes (full modular)
Fan Size	135 mm
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Dimensions (DxWxH)	190 x 150 x 86 mm
PFC Type	Active PFC
Input Voltage Range	100-240V~
Power Watt	1300W
Input Frequency Range	50-60 Hz
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 pin)	1
PCI-E (6+2 pin)	7
SATA (15 pin)	8
MOLEX (4 pin)	4
PCI-E 5.1 (16 pin)	2 (600W)

MPG Ai1300TS PCIE5

AC INPUT	100-240V~,15-10A, 50-60Hz			
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
	22A	22A	108.33A	3A
TOTAL POWER	120W	1299.96W	15W	
	1300W			

CONNECTOR



POWER - SUPPLY

MPG Ai1300TS PCIE5

CONNECTOR					
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL
1	2	2	7	8	4