


WIN THE COMPETITION



Picture and logos

SELLING POINTS

- Unterstützt AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Serie Desktop-Prozessoren
- Unterstützt DDR5-Speicher, Dual Channel DDR5 8200+ MT/s (OC)
- Ultra-Leistung: 12+2+1 DRPS mit P-PAK, zwei 8-poligen CPU-Stromanschlüssen, Core Boost, Memory Boost, 6-lagige PCB aus 2 oz verstärktem Kupfer-PCB
- Frozr Guard: Erweiterter Kühlkörper, MOSFET-Wärmepads mit 7 W/mK, zusätzliche Drosselspulen-Wärmepads und EZ M.2 Shield Frozr II sind für hohe Leistung und einen reibungslosen Betrieb ausgelegt.
- Schnelle Verbindung: 2,5-Gigabit-LAN mit Wi-Fi 6E – Die Top-Lösung für Profis und Multimedia-Fans, die sichere, stabile und schnelle Netzwerke und Datenübertragungen bietet.
- Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 4.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, Front-USB-Typ-C
- EZ DIY: EZ PCIe Clip II, EZ M.2 Clip II, EZ-Conn Design and EZ Antenne
- Audio Boost: Belohne deine Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders beeindruckendes Spielerlebnis

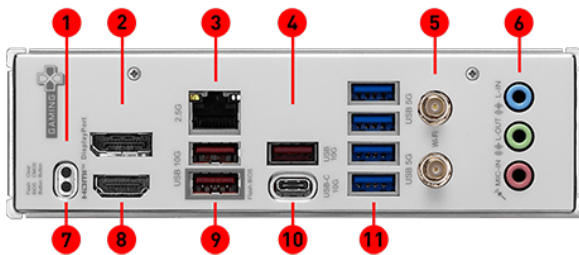

1. Clear CMOS Button
2. DisplayPort 1.4
3. 2.5G LAN
4. USB 10Gbps (Type-A)
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. HD Audio Connectors
7. Flash BIOS Button
8. HDMI™ 2.1 Port
9. USB 10Gbps (Type-A)
10. USB 10Gbps (Type-C)
11. USB 5Gbps (Type-A)

SPECIFICATION

Chipsatz	Platform	AMD
	Chipset Marketing Name	B850
CPU	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Arbeitsspeicher	Memory Qty	4
	Memory Type	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
Slot	PCI-E x16 slot (Qty)	2
	PCI-E x1 slot (Qty)	1
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	N/A
	PCI_E4 bandwidth	N/A
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
PCI_E6 bandwidth	N/A	
Speicher	PCI_E7 Gen	N/A
	PCI_E7 bandwidth	N/A
	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	2
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_7 (SATA mode)	N/A
SATA 6G (Qty)	4	
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	Realtek® 8125D 2.5G LAN
WIRELESS LAN & BLUETOOTH	Wi-Fi Module	Wi-Fi 6E Solution
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.3, FIPS, FISMA
Schnittstellen (Rückseite)	I/O Description	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Clear CMOS Button 2. DisplayPort 1.4 3. 2.5G LAN 4. USB 10Gbps (Type-A) 5. Wi-Fi / Bluetooth 6. HD Audio Connectors 7. Flash BIOS Button 8. HDMI™ 9. USB 10Gbps (Type-A) 10. USB 10Gbps (Type-C) 11. USB 5Gbps (Type-A)
PCB Info	PCB Form Factor	ATX