


BEYOND THE NORM, MEET GODLIKE



Picture and logos


SELLING POINTS

- Unterstützt AMD Ryzen™ 9000/8000/7000 Serie Desktop-Prozessoren
- Unterstützt DDR5-Speicher, Dual Channel DDR5 9200+MT/s (OC)
- Dynamic Dashboard III: 3,99"-LCD für Hardwareüberwachung in Echtzeit, Fehlerdiagnose, BIOS-Updates und personalisierte Anzeigoptionen.
- M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5: Erweiterungskarte mit zwei schnellen Gen5-M.2-Slots und EZ-Slide-Design für einfache SSD-Upgrades.
- Ultra-Leistung: 24+2+1 DRPS, 110A SPS, OC Engine, Dual 8-Pin CPU-Power, Core Boost, Memory Boost und 10-Layer-PCB mit 2-oz-Kupfer in Serverqualität.
- Frozr Guard: Wellenförmige Lamellen, Direct-Touch-Heatpipe, MOSFET-Baseplate, 9 W/mK-Pads, doppelseitige M.2 Frozr Shield und Frozr AI für starke Kühlung und maximale Leistung.
- EZ DIY: 64 MB BIOS-ROM, EZ Link, EZ PCIe Release, EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II und EZ Antenna.
- Ultra Connect: 10G + 5G LAN, Wi-Fi 7 und USB4 für sichere, stabile und ultraschnelle Netzwerk- und Datenverbindungen.
- Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, Front-USB 20G mit 60 W USB-Stromversorgung.
- Audio Boost 5 HD: Premium-Audio mit ALC4082, ESS-DAC und Verstärker für ein beeindruckendes Klangerlebnis.

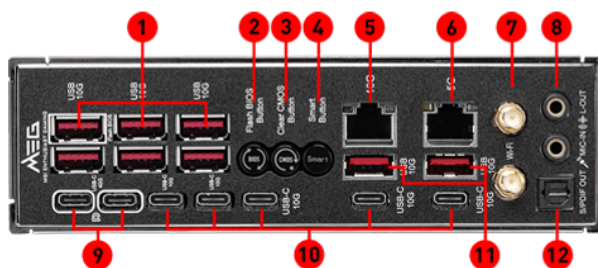

1. USB 10Gbps (Type-A)
2. Flash BIOS Button
3. Clear CMOS Button
4. Smart Button
5. 10G LAN
6. 5G LAN
7. Wi-Fi / Bluetooth
8. HD Audio Connectors
9. USB 40Gbps (Type-C)
10. USB 10Gbps (Type-C)
11. USB 10Gbps (Type-A)
12. Optical S/PDIF-Out

SPECIFICATION

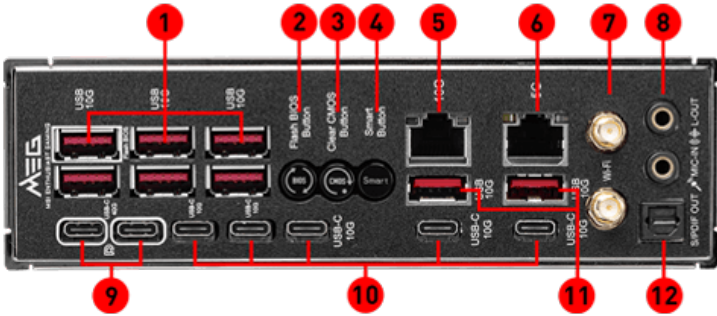Chipsatz	Platform	AMD
	Chipset Marketing Name	X870E
CPU	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Arbeitsspeicher	Memory Qty	4
	Memory Type	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	N/A
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	* Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
Slot	PCI-E x16 slot (Qty)	2
	PCI-E x1 slot (Qty)	N/A
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 5.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 5.0
	PCI_E2 bandwidth	x8
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	N/A
	PCI_E4 bandwidth	N/A
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
	PCI_E7 Gen	N/A
Speicher	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	7
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x2
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_7 (SATA mode)	N/A
	SATA 6G (Qty)	4
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	1x Marvell® AQC113CS 10Gbps LAN 1x Realtek® 8126 5Gbps LAN
WIRELESS LAN & BLUETOOTH	Wi-Fi Module	Wi-Fi 7 Solution
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM
Schnittstellen (Rückseite)	I/O Description	 1. USB 10Gbps (Type-A) 2. Flash BIOS Button 3. Clear CMOS Button 4. Smart Button 5. 10G LAN 6. 5G LAN 7. Wi-Fi / Bluetooth 8. HD Audio Connectors 9. USB 40Gbps (Type-C) 10. USB 10Gbps (Type-C) 11. USB 10Gbps (Type-A) 12. Optical S/PDIF-Out



MOTHERBOARDS

MEG X870E GODLIKE MAX

MEG X870E GODLIKE MAX

PCB Info	PCB Form Factor	E-ATX
----------	-----------------	-------