

## Work Smart. Play Hard.


Inspired by the rigorous quality testing in the production of MSI MAG series, MSI MAG series' design is full of symbols of sturdiness and durability. MSI Optix MAG162V is suitable for various uses, the portable design allows you to bring it everywhere with you. No matter you are working or gaming, there's no doubt that MSI Optix MAG162V will be your best choice.



Picture and logos

## SELLING POINTS

- Portables Design - Nimm den Monitor ganz einfach überall hin mit.
- Ultra Slim - 5,5mm dünn, extrem leicht mit gerade 0,9kg.
- 15.6" FHD IPS-Panel - Verbessert dein Seherlebnis.
- Typ-C/mini HDMI™ Multi Input - Passend für all deine Geräte, egal ob Smartphone, Kamera, Laptop oder Desktop-PC.
- Night Vision - Sehe jedes Detail im Dunkeln und behalte den Überblick im Kampf.
- Game Mode - Wähle deinen Gaming-Style und profitire von optimalen Einstellungen.
- Eingebaute Lautsprecher - Genieße auch unterwegs großartige Audioqualität.

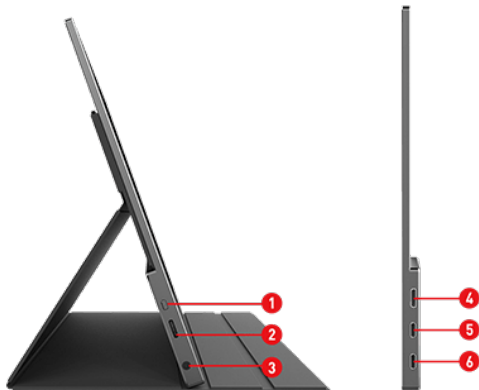

1. Power Button
2. Controller
3. 1x Kopfhörer-Ausgang
4. 1x mini HDMI™
5. 1x USB Typ-C
6. 1x USB Typ-C

**SPECIFICATION**

Barcode Info	EAN	4719072780098
	UPC	824142235539
	UCC14	10824142235536
Model	Produktname	Optix MAG162VDE
	Marketing Spezifikationen	Optix MAG162VDE
	Herstellernummer	9S6-3AA10H-011
	Marketing Name	Optix MAG162VDE
	Farbe	ID1/Gray-Gray
Display	Quantum Dot	N/A
	Bildschirmgröße	15.6" (39.6 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	344.16(H) x193.59(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixelabstand	0.17925(H)x0.17925(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~83 KHz(H) / 50~60 Hz(V)
	Bildwiederholrate	60Hz
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	46%/46%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	45%/45%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	53%/51%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	65%/64%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	45%/45%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	47%/47%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	42%/41%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	47%/46%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	53%/51%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	65%/64%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Displayfarben	262K
	Farbtiefe (bit)	6 bits
	HDMI™	1920 x 1080 up to 60Hz
	DVI	N/A
Schnittstellen	Line-in	N/A
	HDMI™	1
	HDMI™-Version	1.4b
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	2
	Kopfhörerausgang	1
	Lautsprecher	N/A
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	7
	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	C
	Adapter's KC safety Number	N/A
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	N/A
	Switch Case	N/A
	Portable Screen Protection Case	N/A
	Monitor Hood	N/A
	Speaker (Accessories)	N/A
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	1
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	N/A
	VESA Schrauben	N/A
	Stromkabel	0
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	1
Schnellanleitung	1	
Input Device	Webcam	N/A
Design	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	500 x 435 x 313
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	19.69 x 17.13 x 12.32
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	N/A
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	358 x 228 x 11.5
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	14.09 x 8.98 x .45
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	N/A
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	417 x 286 x 55
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	16.42 x 11.26 x 2.17
	Nettogewicht (kg)	.9
	Bruttogewicht (kg)	2.7
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	N/A
Garantie	Garantie	36M