


WIN THE COMPETITION



Picture and logos


SELLING POINTS

- Soporta procesadores de escritorio AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series
- Soporta memoria DDR5, canal dual DDR5 8000+ MT/s (OC)
- Frozr Guard: Disipador extendido, almohadillas térmicas MOSFET clasificadas para 7W/mK, almohadillas térmicas adicionales para el choke y EZ M.2 Shield Frozr II, diseñados para un sistema de alto rendimiento y experiencia sin interrupciones
- Conectividad de alta velocidad: Wi-Fi 7 a velocidad completa con LAN de 2.5G - La última solución para uso profesional y multimedia, ofreciendo una red segura, estable y de alta velocidad para transmisión de datos
- Rendimiento ultra alto: 7+2+1 fases de energía directa para la CPU, conector de alimentación de 8 pines para la CPU, Core Boost, Memory Boost, PCB de 6 capas con cobre grueso de 2oz
- Experiencia de juego ultra rápida: ranura PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2, USB Type-C frontal
- EZ DIY: EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Clip II y EZ Antenna
- Audio Boost: Recompensa a tus oídos con calidad de sonido de grado de estudio para una experiencia de juego inmersiva

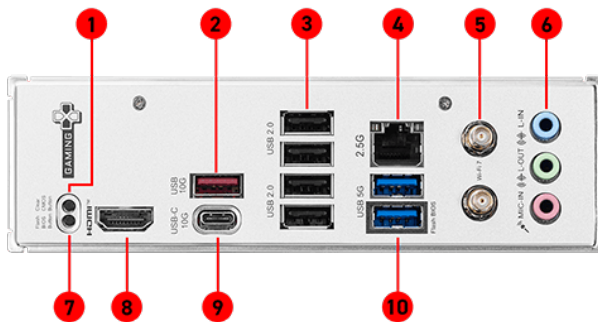

1. Clear CMOS Button
2. USB 10Gbps (Type-A)
3. USB 2.0
4. 2.5G LAN
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. HD Audio Connectors
7. Flash BIOS Button
8. HDMI™ 2.1 Port
9. USB 10Gbps (Type-C)
10. USB 5Gbps (Type-A)

SPECIFICATION

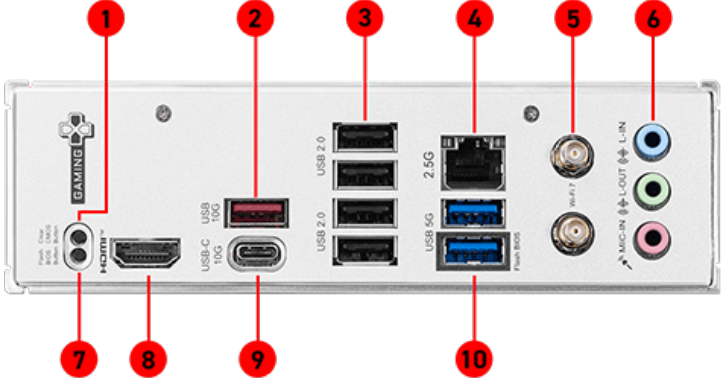Chipset	Platforma	AMD
	Marketing Name del chipset	B840
CPU SUPPORT	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Memoria	Memory Qty	4
	Tipo de memoria	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
EXPANSION SLOT	PCI-E x16 slot (Qty)	5
	PCI-E x1 slot (Qty)	N/A
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E3 bandwidth	x1
	PCI_E4 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E4 bandwidth	x4
	PCI_E5 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E5 bandwidth	x1
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
Almacenamiento	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	2
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	Realtek® 8125BG 2.5G LAN
WIRELESS / BLUETOOTH	Módulo Wi-Fi	Wi-Fi 7 Solution
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM
BACK PANEL PORTS	Descripción de E/S	 1. Clear CMOS Button 2. USB 10Gbps (Type-A) 3. USB 2.0 4. 2.5G LAN 5. Wi-Fi / Bluetooth 6. Audio connectors 7. Flash BIOS Button 8. HDMI™ 2.1 Port 9. USB 10Gbps (Type-C) 10. USB 5Gbps (Type-A)
PCB Dimension (W × L)	Factor de forma PCB	ATX