


WIN THE COMPETITION



Picture and logos


SELLING POINTS

- Compatible con procesadores AMD Ryzen™ de las series 9000 / 8000 / 7000 para escritorio
- Compatible con memoria DDR5, doble canal DDR5 8200+ MT/s (OC)
- Ultra rendimiento: sistema de alimentación Duet Rail 12+2+1, conectores de alimentación de CPU de doble 8 pines, Core Boost, Memory Boost, PCB de 6 capas fabricado con cobre engrosado de 2 oz y material de grado servidor
- Frozr Guard: disipador ampliado, almohadillas térmicas para MOSFET con una conductividad de 7W/mK, almohadillas térmicas adicionales para chokes y M.2 Shield Frozr diseñados para un sistema de alto rendimiento y experiencia ininterrumpida
- Conectividad de alta velocidad: LAN 5G con solución Wi-Fi 7 a máxima velocidad — la última tecnología para uso profesional y multimedia, que ofrece una red y transmisión de datos seguras, estables y ultrarrápidas
- Experiencia de juego ultrarrápida: ranura PCIe 5.0, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB Type-C frontal
- EZ DIY: EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Clip II y EZ Antenna
- Audio Boost: recompensa tus oídos con calidad de sonido de nivel de estudio para la experiencia de juego más inmersiva

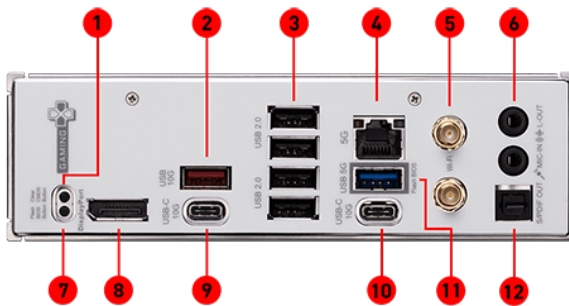

1. Clear CMOS Button
2. USB 10Gbps (Type-A)
3. USB 2.0
4. 5G LAN
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. Audio Connectors
7. Flash BIOS Button
8. Display Port
9. USB 10Gbps (Type-C)
10. USB 10Gbps (Type-C)
11. USB 5Gbps (Type-A)
12. Optical S/PDIF OUT

SPECIFICATION

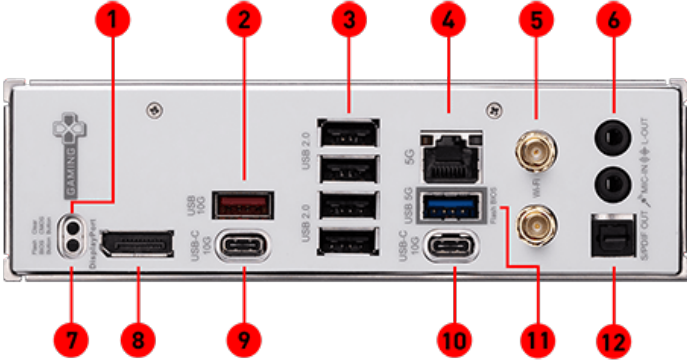Chipset	Platforma	AMD
	Marketing Name del chipset	B850
CPU SUPPORT	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Memoria	Memory Qty	4
	Tipo de memoria	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	N/A
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
EXPANSION SLOT	PCI-E x16 slot (Qty)	4
	PCI-E x1 slot (Qty)	N/A
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 5.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E4 bandwidth	x1
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
	PCI_E7 Gen	N/A
	PCI_E7 bandwidth	N/A
Almacenamiento	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	3
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x2
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_7 (SATA mode)	N/A
	SATA 6G (Qty)	4
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	Realtek® 8126VB 5G LAN
WIRELESS / BLUETOOTH	Módulo Wi-Fi	Wi-Fi 7 Solution
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM
BACK PANEL PORTS	Descripción de E/S	 1. Clear CMOS Button 2. USB 10Gbps (Type-A) 3. USB 2.0 4. 5G LAN 5. Wi-Fi / Bluetooth 6. Audio connectors 7. Flash BIOS Button 8. DisplayPort 9. USB 10Gbps (Type-C) 10. USB 10Gbps (Type-C) 11. USB 5Gbps (Type-A) 12. S/PDIF-OUT
PCB Dimension (W × L)	Factor de forma PCB	ATX