



PLACAS BASE

B850M GAMING PLUS WIFI6E

B850M GAMING PLUS WIFI6E


WIN THE COMPETITION



Picture and logos


SELLING POINTS

- Compatible con procesadores AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series para sobremesa
- Compatible con memoria DDR5, Doble canal DDR5 8200+ MT/s (OC)
- Rendimiento ultra: Sistema de alimentación Duet Rail 10+2+1 con P-PAK, conectores de alimentación de CPU duales de 8 pines, Core Boost, Memory Boost, PCB de 6 capas fabricado con cobre reforzado de 2 oz
- Frozr Guard: Disipador extendido, almohadillas térmicas para MOSFET con conductividad de 7W/mK, almohadillas térmicas adicionales para chokes y M.2 Shield Frozr, diseñados para sistemas de alto rendimiento y una experiencia continua
- Conectividad de alta velocidad: LAN de 2.5G con solución Wi-Fi 6E - La solución premium para uso profesional y multimedia, que ofrece redes y transmisión de datos seguras, estables y de alta velocidad
- Experiencia de juego ultrarrápida: Ranura PCIe 4.0, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB Type-C frontal
- Montaje sencillo: EZ M.2 Clip II, diseño EZ-Conn y EZ Antenna
- Audio Boost: Premia tus oídos con calidad de sonido de nivel de estudio para una experiencia de juego más inmersiva

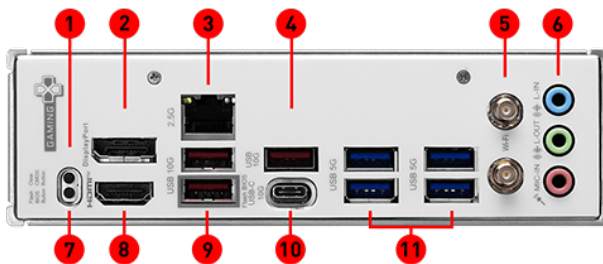

1. Clear CMOS Button
2. DisplayPort 1.4
3. 2.5G LAN
4. USB 10Gbps (Type-A)
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. HD Audio Connectors
7. Flash BIOS Button
8. HDMI™ 2.1 Port
9. USB 10Gbps (Type-A)
10. USB 10Gbps (Type-C)
11. USB 5Gbps (Type-A)

SPECIFICATION

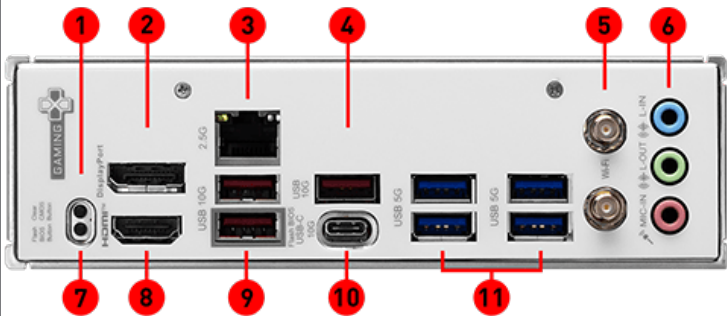Chipset	Platforma	AMD
	Marketing Name del chipset	B850
CPU SUPPORT	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Memoria	Memory Qty	4
	Tipo de memoria	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
EXPANSION SLOT	PCI-E x16 slot (Qty)	1
	PCI-E x1 slot (Qty)	2
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E1 bandwidth	x1
	PCI_E2 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E2 bandwidth	x16
	PCI_E3 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E3 bandwidth	x1
	PCI_E4 Gen	N/A
	PCI_E4 bandwidth	N/A
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
	PCI_E7 Gen	N/A
	PCI_E7 bandwidth	N/A
Almacenamiento	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	2
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_7 (SATA mode)	N/A
Multi-GPU	SATA 6G (Qty)	4
	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
Multi-GPU	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	Realtek® 8125D 2.5G LAN
WIRELESS / BLUETOOTH	Módulo Wi-Fi	Wi-Fi 6E Solution
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.3, FIPS, FISMA
BACK PANEL PORTS	Descripción de E/S	
		1. Clear CMOS Button 2. DisplayPort 1.4 3. 2.5G LAN 4. USB 10Gbps (Type-A) 5. Wi-Fi / Bluetooth 6. HD Audio Connectors 7. Flash BIOS Button 8. HDMI™ 9. USB 10Gbps (Type-A) 10. USB 10Gbps (Type-C) 11. USB 5Gbps (Type-A)
PCB Dimension (W × L)	Factor de forma PCB	mATX