


BUSINESS ELEGANCE



Picture and logos

SELLING POINTS

- Compatible con procesadores de sobremesa AMD Ryzen™ Serie 9000 / 8000 / 7000
- Compatible con memoria DDR5, Doble Canal DDR5 8200+ MT/s (OC)
- Ultra Rendimiento: Sistema de alimentación Duet Rail 12+2+1 con P-PAK, conectores de alimentación CPU de 8 pines duales, Core Boost, Memory Boost, PCB de 6 capas fabricado con cobre engrosado de 2 oz y material de nivel servidor
- Frozr Guard: almohadillas térmicas MOSFET con clasificación de 7W/mK y M.2 Shield Frozr diseñados para sistemas de alto rendimiento y funcionamiento ininterrumpido
- EZ DIY: EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Clip II y EZ Antenna
- Experiencia de juego ultrarrápida: ranura PCIe 4.0 y Lightning Gen 5 x4 M.2
- LAN 2.5G con solución Wi-Fi 6E: la última solución para uso profesional y multimedia, que ofrece una red y transmisión de datos segura, estable y de alta velocidad
- Audio Boost: recompensa tus oídos con calidad de sonido de nivel estudio para la experiencia de juego más inmersiva

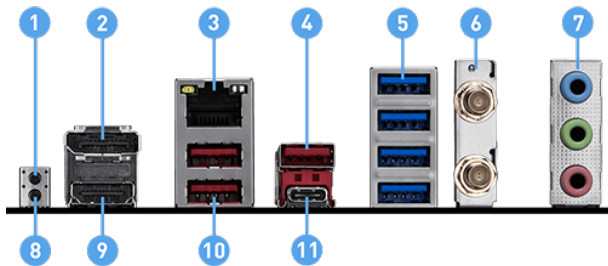

1. Clear CMOS Button
2. DisplayPort
3. 2.5G LAN
4. USB 10Gbps Type-A
5. USB 5Gbps Type-A
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Audio Connectors
8. Flash BIOS Button
9. HDMI™
10. USB 10Gbps Type-A
11. USB 10Gbps Type-C

SPECIFICATION

Chipset	Platforma	AMD
	Marketing Name del chipset	B850
CPU SUPPORT	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Memoria	Memory Qty	4
	Tipo de memoria	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
EXPANSION SLOT	PCI-E x16 slot (Qty)	2
	PCI-E x1 slot (Qty)	1
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	N/A
	PCI_E4 bandwidth	N/A
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
Almacenamiento	PCI_E7 Gen	N/A
	PCI_E7 bandwidth	N/A
	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	2
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
Multi-GPU	M.2_6 (SATA mode)	N/A
	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
LAN	M.2_7 (SATA mode)	N/A
	SATA 6G (Qty)	4
WIRELESS / BLUETOOTH	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
BACK PANEL PORTS	LAN Chip	Realtek® 8125 2.5G LAN
	Módulo Wi-Fi	Wi-Fi 6E
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.3**, FIPS, FISMA
	Descripción de E/S	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Clear CMOS Button 2. DisplayPort 3. 2.5G LAN 4. USB 10Gbps Type-A 5. USB 5Gbps Type-A 6. Wi-Fi / Bluetooth 7. Audio Connectors 8. Flash BIOS Button 9. HDMI™ 10. USB 10Gbps Type-A 11. USB 10Gbps Type-C
PCB Dimension (W × L)	Factor de forma PCB	ATX