


Win the Competition



Picture and logos


SELLING POINTS

- Compatible con procesadores de escritorio AMD Ryzen™ Serie 9000 / 8000 / 7000
- Compatible con memoria DDR5, canal dual DDR5 8200+ MT/s (OC)
- Rendimiento ultra: sistema de alimentación Duet Rail de 14+2+1 fases, conectores de alimentación de CPU duales de 8 pines, Core Boost, Memory Boost, PCB de 8 capas fabricado con cobre engrosado de 2 oz y material de nivel servidor
- Frozr Guard: disipador extendido, almohadillas térmicas MOSFET con una conductividad de 7W/mK, almohadillas térmicas adicionales para chokes y EZ M.2 Shield Frozr II, diseñados para sistemas de alto rendimiento y una experiencia sin interrupciones
- EZ DIY: EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Clip II y EZ Antenna
- Experiencia de juego ultrarrápida: ranura PCIe 5.0, Lightning Gen 5 x4 M.2
- Conectividad ultra: USB4 y LAN 5G con solución Wi-Fi 7, la solución más reciente para uso profesional y multimedia, que ofrece redes y transmisión de datos seguras, estables y de alta velocidad
- Audio Boost: recompensa tus oídos con calidad de sonido de nivel estudio para una experiencia de juego inmersiva

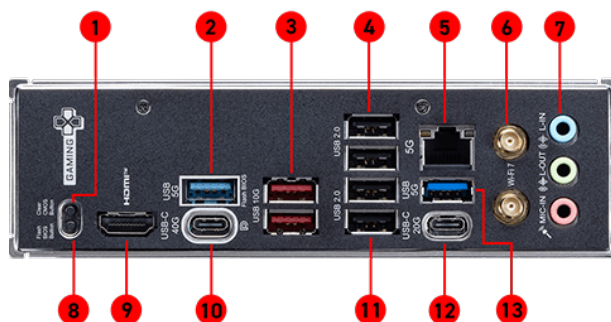

1. Clear CMOS Button
2. USB 5Gbps (Type-A)
3. USB 10Gbps (Type-A)
4. USB 2.0
5. 5G LAN
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Audio Connectors
8. Flash BIOS Button
9. HDMI™
10. USB 40Gbps (Type-C)
11. USB 2.0
12. USB 20Gbps (Type-C)
13. USB 5Gbps (Type-A)

SPECIFICATION

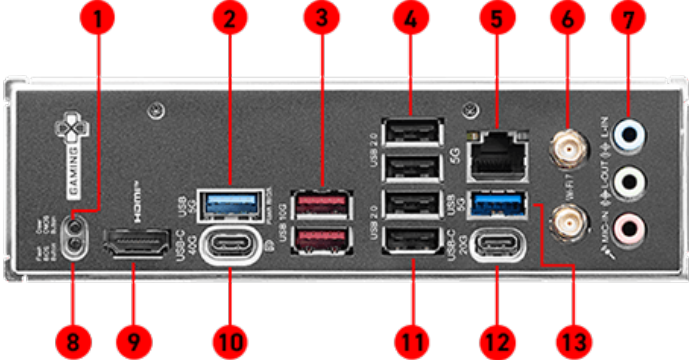Chipset	Platforma	AMD
	Marketing Name del chipset	X870E
CPU SUPPORT	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Memoria	Memory Qty	4
	Tipo de memoria	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
EXPANSION SLOT	PCI-E x16 slot (Qty)	3
	PCI-E x1 slot (Qty)	1
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 5.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E4 bandwidth	x1
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
	PCI_E7 Gen	N/A
	PCI_E7 bandwidth	N/A
Almacenamiento	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	3
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_7 (SATA mode)	N/A
	SATA 6G (Qty)	4
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	Realtek® 8126VB 5G LAN
WIRELESS / BLUETOOTH	Módulo Wi-Fi	Wi-Fi 7
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM
BACK PANEL PORTS	Descripción de E/S	 1. Clear CMOS Button 2. USB 5Gbps Type-A 3. USB 10Gbps Type-A 4. USB 2.0 5. 5G LAN 6. Wi-Fi / Bluetooth 7. Audio connectors 8. Flash BIOS Button 9. HDMI™ 10. USB 40Gbps Type-C 11. USB 2.0 12. USB 20Gbps Type-C 13. USB 5Gbps Type-A
PCB Dimension (W × L)	Factor de forma PCB	ATX