

Entrez dans un nouveau monde de possibilités

Profitez d'une expérience parfaite que vous soyez chez vous ou au bureau grâce à l'efficacité et la productivité offertes par les All-in-One PC MSI Modern AM271, des modèles ultrafins et sans bordures d'écran dont le design apportera une touche d'esthétisme à votre espace de travail.




Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 10 Famille- MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises Mise à niveau GRATUITE vers Windows 11*
- Processeur Intel® Tiger Lake avec mémoire DDR4
- Écran 27" Full HD (1920 x 1080) de niveau IPS et à rétroéclairage LED
- Webcam Full HD incluse
- Technologies antiscintillement et de réduction de la lumière bleue
- Technologie Instant Display pour une utilisation en tant qu'écran seul
- Technologie de refroidissement Silent Pro Cooling
- MSI Storage Rapid Upgrade pour une mise à niveau facile du disque dur grâce à une baie 2,5" amovible
- Transferts rapides et support de la fonction Super Charger avec les ports USB 3.2 Gen2 Type-C avec design réversible et USB 3.2 Gen2 Type-A

* Le planning de mise à niveau varie en fonction des appareils. La disponibilité des fonctionnalités et des applications peut varier selon le pays. Certaines fonctionnalités nécessitent un matériel spécifique (voir <https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-11-specifications>).

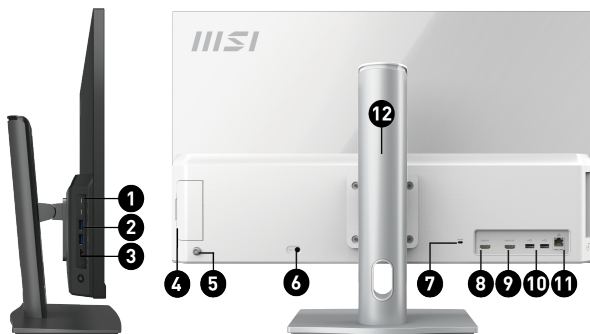

1. 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C
2. 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
3. 1 x jack audio combo entrée et sortie
4. 1 x baie 2.5" amovible
5. Bouton de navigation à 5 directions
6. 1 x entrée alimentation
7. 1 x encoche Kensington
8. 1 x entrée HDMI™
9. 1 x sortie HDMI™
10. 2 x USB 2.0 Type-A
11. 1 x RJ45 LAN
12. 1 x USB 2.0 Type-A

SPECIFICATION

| | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Modèle | Nom marketing | Modern AM271P 11M |
| | Caractéristiques marketing | Modern AM271P 11M-415EU |
| | Couleur | ID1/Black-Black-Black |
| Code-barre | EAN | 4719072892326 |
| Système d'exploitation | Systèmes d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Processeur | Référence processeur | Intel Core i5-1135G7 |
| | Fréquence processeur | 2.4GHz |
| | Cœurs processeur | 4 |
| | TDP | 28W |
| | Cache | 8 MB Intel® Smart Cache |
| | Threads | 8 |
| Chipset | Chipset | N/A |
| Mémoire | Taille mémoire | 8GB(8GB*1) |
| | Type mémoire | DDR4 SDRAM |
| | Vitesse mémoire | 1600(3200)MHz |
| | Type de module | SO-DIMM |
| | Memory Slot (Total/Free) | 2/1 |
| | Capacité maximum | Max 64GB |
| Audio | Chipset audio | Realtek ALC233 |
| | Type audio | 2.1 Channel HD Audio |
| Communication | LAN | Realtek RTL8111H |
| | WLAN | INTEL/AX201.NGWG.NVW |
| | Version WLAN | 802.11ax 2x2+BT |
| | Version Bluetooth | 5.2 |
| Stockage | Taille SSD | 512GB |
| | Taille HDD1 | N/A |
| | Configuration SSD | 512GB*1 |
| | Interface SSD | PCIe GEN3x4 |
| | Format SSD | M.2-2280 M-KEY |
| | M.2 slots (Total/Free) | 1/0 |
| | TPM HDD1 | N/A |
| | Format HDD1 | N/A |
| | Interface HDD1 | N/A |
| | 3.5" Drive Bays (Total/Free) | 0/ |
| | 2.5" Drive Bays (Total/Free) | 1/1 |
| | Lecteur optique (type) | N/A |
| | Hauteur lecteur optique | N/A |
| | Type de lecteur optique | N/A |
| Ports E/S | Type de sécurité antivol | Kensington |
| Périphérique d'entrée | WebCam | external webcam |
| Design | Inclinaison | -4°~20° |
| | Réglage de la hauteur | 0~130mm |
| Ports E/S (avant) | USB 3.2 Gen2 Type-A | 2 |
| | USB 3.2 Gen2 Type-C | 2 |
| | Entrée-sortie audio combo | 1 |
| Accessoires | Interface clavier | WIRELESS |
| | Interface souris | WIRELESS |
| | Câble d'alimentation | 1 |
| | Adaptateur alimentation | 1 |
| | Carte de garantie | 1 |
| | Guide de démarrage rapide | 3 |
| | Manuel utilisateur | N/A |
| | Kit de fixation VESA | N/A |
| | Clavier | RF1430 |
| Souris | MA04 | |
| Ports E/S (arrière) | USB 2.0 Type-A (R) | 2 |
| | RJ45 | 1 |
| | Sortie HDMI™ | 1x (v2.0) |
| | Entrée HDMI™ | 1 |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Alimentation | Sortie adaptateur AC | 120W |
| | Batterie | N/A |
| | Batterie Whr | N/A |
| Garantie | Garantie | 36M |
| Dimensions et poids | Poids net (kg) | 7.42 |
| | Poids brut (kg) | 10 |
| | Product Dimension with Holder (WxDxH) (mm) | N/A |
| | Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm) | N/A |
| | Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | N/A |
| | Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm) | N/A |
| Mécanique et environnement | Température en fonctionnement et de stockage | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| | Humidité en fonctionnement et de stockage | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| | Normes de conformité | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
| | Dimensions du produit avec support (LxPxH) | Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm) |