

Be Your Window To The World


Les All-in-One PC MSI Modern ne sont pas seulement des produits de qualité pensés pour répondre à des demandes d'utilisateurs, ils sont aussi la représentation d'un savoir-faire et de l'excellence. Ils offrent des fonctionnalités capables de satisfaire tous les besoins des utilisateurs et leur design peut s'intégrer dans tous les environnements. Quel que soit l'endroit où vous soyez, vous ne passerez pas inaperçu.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Famille - MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises
 - Écran 27" Full HD (1920 x 1080) de niveau IPS et à rétroéclairage LED
 - Processeur Intel® Alder Lake avec mémoire DDR4
 - Webcam Full HD incluse
 - Technologies antiscintillement et de réduction de la lumière bleue
 - Technologie Instant Display pour une utilisation en tant qu'écran seul
 - MSI Storage Rapid Upgrade pour une mise à niveau facile du disque dur grâce à une baie 2,5" amovible
 - Ports USB 3.2 Gen2 Type-C avec design réversible et USB 3.2 Gen2 Type-A
 - Technologie de refroidissement Silent Pro Cooling
- * Le planning de mise à niveau varie en fonction des appareils. La disponibilité des fonctionnalités et des applications peut varier selon le pays. Certaines fonctionnalités nécessitent un matériel spécifique (voir <https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-11-specification>).

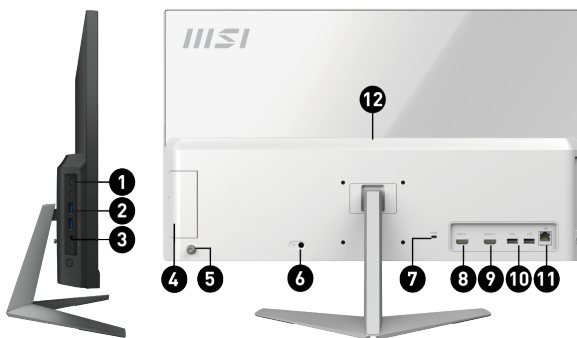

1. 2x USB3.2 Gen 2 Type C
2. 2x USB3.2 Gen 2 Type A
3. 1x Mic-in/Headphone-out combo
4. 1x Switchable 2.5" Storage
5. 5-Way Navigator
6. 1x DC-in
7. 1x Kensington Lock
8. 1x HDMI™ in
9. 1x HDMI™ out
10. 2x USB 2.0 Type A
11. 1x RJ45 LAN
12. 1x USB 2.0 Type A



ORDINATEURS TOUT-EN-UN

Modern AM272P 12M

MODERN AM272P 12M-021EU

SPECIFICATION

Système d'exploitation	Systèmes d'exploitation	Windows 11 Pro
Modèle	Numéro de série	9S6-AF8211-074
	Nom marketing	Modern AM272P 12M
	Caractéristiques marketing	Modern AM272P 12M-021EU
	Couleur	ID1/Black-Black-Black
Affichage	Taille	27" (69 cm)
	Zone d'affichage active (mm)	597.888(H) x 336.312(V)
	Courbure	Flat
	Type de dalle	IPS
	Résolution	1920x1080 (FHD)
	Pitch	0.3114(H)x0.3114(V)
	Luminosité (nits)	300
	Contraste	1000:1
	Fréquence	56~84.5 KHz(H) / 50~75 Hz(V)
	Temps de réponse (GTG)	14ms
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-Glare
	Écran tactile	Non-touch
	Couleurs d'affichage	16.7M
Périphérique d'entrée	WebCam	internal webcam
Ports E/S	Type de sécurité antivol	Kensington
Processeur	Référence processeur	Intel Core i5-1240P
	Fréquence processeur	1.7GHz
	Cœurs processeur	12
	TDP	28W
	Cache	12 MB Intel® Smart Cache
	Threads	16
Chipset	Chipset	SoC
Mémoire	Taille mémoire	8GB(8GB*1)
	Type mémoire	DDR4 SDRAM
	Vitesse mémoire	1600(3200)MHz
	Type de module	SO-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	2/1
	Capacité maximum	Max 64GB
Graphismes	Taille VRAM GPU1	N/A
	Type GPU1 VRAM	N/A
Stockage	Taille SSD	512GB
	Taille HDD1	N/A
	Configuration SSD	512GB*1
	Interface SSD	PCIe GEN3x4
	Format SSD	M.2-2280 M-KEY
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	TPM HDD1	N/A
	Format HDD1	N/A
	Interface HDD1	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
	Lecteur optique (type)	N/A
	Hauteur lecteur optique	N/A
	Type de lecteur optique	N/A
Communication	LAN	Realtek RTL8111H
	WLAN	INTEL/AX201.NGWW.NVW
	Version WLAN	802.11ax 2x2+BT
	Version Bluetooth	5.2
Audio	Chipset audio	Realtek ALC256
	Type audio	2.1 Channel HD Audio
Ports E/S (avant)	USB 3.2 Gen2 Type-A	2
	USB 3.2 Gen2 Type-C	2
	Entrée-sortie audio combo	1



ORDINATEURS TOUT-EN-UN

Modern AM272P 12M

MODERN AM272P 12M-021EU

Ports E/S (arrière)	USB 2.0 Type-A (R)	2
	RJ45	1
	Sortie VGA	1
	Sortie HDMI™	1x (v2.0)
Alimentation	Sortie adaptateur AC	120W
	Batterie	N/A
	Batterie Whr	N/A
Accessoires	Interface clavier	WIRELESS
	Interface souris	WIRELESS
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	N/A
	Guide de démarrage rapide	2
	Manuel utilisateur	N/A
	Kit de fixation VESA	N/A
	Clavier	RF1430
Design	Souris	MA04
	Inclinaison	-4°~20°
Dimensions et poids	Réglage de la hauteur	0~130mm
	Poids net (kg)	7.62
	Poids brut (kg)	10.65
	Product Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
	Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	712 x 200 x 482
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	611.75 x 194.68 x 561.48
Garantie	Garantie	36months
Mécanique et environnement	Température en fonctionnement et de stockage	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Humidité en fonctionnement et de stockage	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Normes de conformité	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Code-barre	EAN	4719072958428