


PROFESSIONNELLE ET ÉLÉGANTE



Picture and logos


SELLING POINTS

- Support des processeurs AMD Ryzen™ 9000/8000/7000
- Support de la mémoire DDR5, Dual Channel DDR5 8200+ MT/s (OC)
- Design Ultra Performance : alimentation double rail à 12+2+1 phases avec P-PAK, deux connecteurs d'alimentation pour processeur à 8 broches, technologies Core Boost et Memory Boost et PCB de niveau serveur à 6 couches de 2 onces de cuivre
- Frozr Guard : pads thermiques 7 W/mk pour MOSFET et slots EZ M.2 Shield Frozr
- Fonctionnalités EZ DIY : EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Clip II et EZ Antenna
- Expérience gaming ultrarapide : slots PCIe 4.0 et Lightning Gen 5 x4 M.2
- Norme 2,5G LAN et Wi-Fi 6E de dernière génération pour une utilisation professionnelle et multimédia, qui assurent une connexion et des transferts de données sécurisés, stables et ultrarapides
- Audio Boost : une expérience immersive grâce à un son de qualité digne d'un studio professionnel

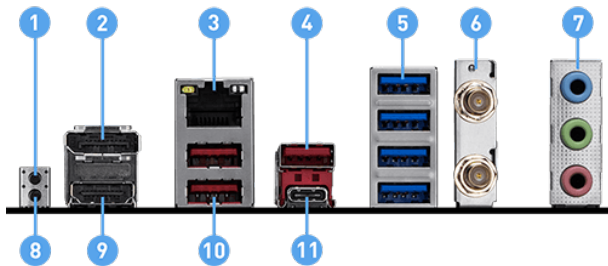

1. Bouton Clear CMOS
2. DisplayPort
3. 2
4. 5G LAN
5. USB 10 Gb/s Type-A
6. USB 5 Gb/s Type-A
7. Wi-Fi / Bluetooth
8. Jacks audio
9. Bouton Flash BIOS
10. HDMI™
11. USB 10 Gb/s Type-A
12. USB 10 Gb/s Type-C

SPECIFICATION

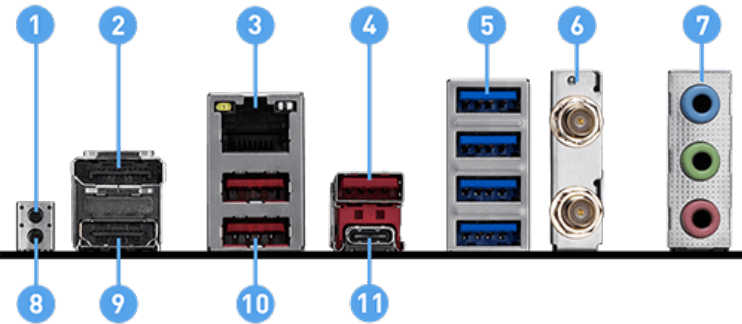Chipset	Platform	AMD
	Chipset Marketing Name	B850
CPU	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Mémoire	Memory Qty	4
	Memory Type	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
Slot	PCI-E x16 slot (Qty)	2
	PCI-E x1 slot (Qty)	1
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	N/A
	PCI_E4 bandwidth	N/A
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
	PCI_E7 Gen	N/A
	PCI_E7 bandwidth	N/A
Stockage	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	2
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_7 (SATA mode)	N/A
Multi-GPU	SATA 6G (Qty)	4
	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
LAN	AMD MULTI-GPU Support	N/A
	LAN Chip	Realtek® 8125 2.5G LAN
WIRELESS LAN & BLUETOOTH	Wi-Fi Module	Wi-Fi 6E
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.3**, FIPS, FISMA
BACK PANEL PORTS	I/O Description	
		1. Clear CMOS Button 2. DisplayPort 3. 2.5G LAN 4. USB 10Gbps Type-A 5. USB 5Gbps Type-A 6. Wi-Fi / Bluetooth 7. Audio Connectors 8. Flash BIOS Button 9. HDMI™ 10. USB 10Gbps Type-A 11. USB 10Gbps Type-C
PCB Info	PCB Form Factor	ATX