


PROFESSIONNELLE ET ÉLÉGANTE



Picture and logos


SELLING POINTS

- Support des processeurs Intel® Core™ Ultra (série 2) pour socket LGA 1851
- Support de la mémoire DDR5, Dual Channel DDR5 8600+ MT/s (OC)
- Design Ultra Performance : alimentation double rail à 12+1+1+1 phases avec P-PAK, deux connecteurs d'alimentation pour processeur à 8 et 4 broches, technologies Core Boost et Memory Boost et PCB de niveau serveur à 6 couches
- Frozr Guard : dissipateur plus large, pads thermiques 7 W/mk pour MOSFET, pads thermiques supplémentaires pour bobines et slots EZ M.2 Shield Frozr II
- Fonctionnalités EZ DIY : EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Clip II et EZ Antenna
- Expérience gaming ultrarapide : slots PCIe 5.0 et M.2 Lightning Gen5 x4
- Normes Thunderbolt™ 4 et 5G LAN de dernière génération pour une utilisation professionnelle et multimédia, qui assurent une connexion et des transferts de données sécurisés, stables et ultrarapides
- Audio Boost : une expérience immersive grâce à un son de qualité digne d'un studio professionnel

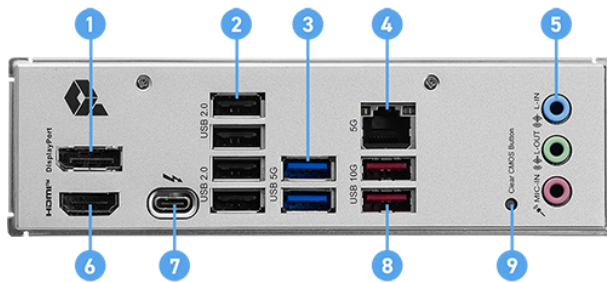

1. DisplayPort
2. USB 2.0
3. USB 5 Gb/s Type-A
4. 5G LAN
5. Jacks audio
6. HDMI™
7. Thunderbolt™ 4 40 Gb/s (Type-C)
8. USB 10 Gb/s Type-A
9. Bouton Clear CMOS

SPECIFICATION

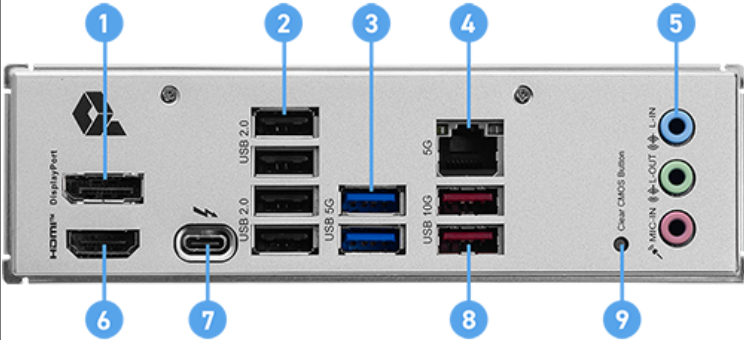Chipset	Platform	INTEL
	Chipset Marketing Name	B860
CPU	CPU Support	Supports Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2)
	Socket	LGA 1851
Mémoire	Memory Qty	4
	Memory Type	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
Slot	PCI-E x16 slot (Qty)	4
	PCI-E x1 slot (Qty)	N/A
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 5.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E4 bandwidth	x1
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
Stockage	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	3
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x2
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	Realtek® 8126 5Gbps LAN
BACK PANEL PORTS	I/O Description	 1. DisplayPort 2. USB 2.0 3. USB 5Gbps Type-A 4. 5G LAN 5. Audio Connectors 6. HDMI™ 7. Thunderbolt™ 4 40Gbps (Type-C) 8. USB 10Gbps Type-A 9. Clear CMOS Button
PCB Info	PCB Form Factor	ATX