



PROFESSIONNELLE ET ÉLÉGANTE



Picture and logos


SELLING POINTS

- Support des processeurs Intel® Core™ Ultra (série 2) pour socket LGA 1851
- Support de la mémoire DDR5, Dual Channel DDR5 6400 MT/s (MAX)
- Technologie Core Boost : circuit imprimé de première qualité et alimentation numérique optimale pour supporter plus de cœurs processeurs et assurer de meilleures performances
- Memory Boost : technologie avancée qui délivre des signaux de données purs afin d'offrir de meilleures performances et une plus grande stabilité et compatibilité
- Frozr Guard : dissipateur plus large et pads thermiques 7 W/mk pour MOSFET pour de grandes performances système et une expérience gaming fluide
- Fonctionnalités EZ DIY : EZ M.2 Clip II et EZ PCIe Clip II
- Expérience gaming ultrarapide : slots PCIe 5.0 et Lightning Gen4 x4 M.2
- Connexion fluide : norme 2,5G LAN pour une utilisation professionnelle et multimédia, qui assurent une connexion et des transferts de données sécurisés, stables et ultrarapides
- Audio Boost : une expérience immersive grâce à un son de qualité digne d'un studio professionnel

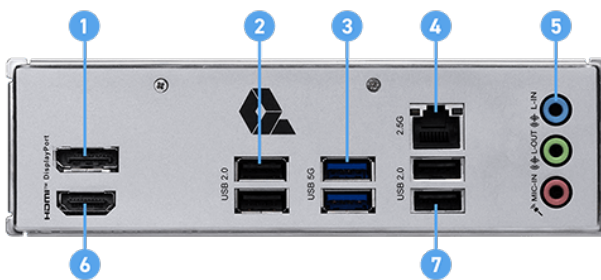

1. DisplayPort
2. USB 2.0
3. USB 5 Gb/s Type-A
4. 2
5. 5G LAN
6. Jacks audio
7. HDMI™
8. USB 2.0

SPECIFICATION

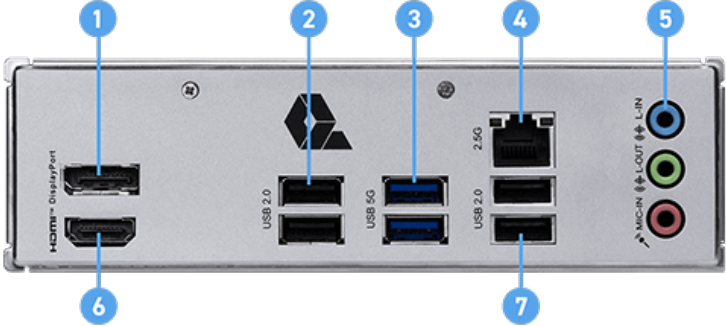Chipset	Platform	INTEL
	Chipset Marketing Name	H810
CPU	CPU Support	Supports Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2)
	Socket	LGA 1851
Mémoire	Memory Qty	2
	Memory Type	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
Slot	PCI-E x16 slot (Qty)	1
	PCI-E x1 slot (Qty)	2
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 5.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x1
	PCI_E4 Gen	N/A
	PCI_E4 bandwidth	N/A
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
Stockage	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	1
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_7 (SATA mode)	N/A
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	Realtek® 8125 2.5Gbps LAN
BACK PANEL PORTS	I/O Description	 1. DisplayPort 2. USB 2.0 3. USB 5Gbps Type-A 4. 2.5G LAN 5. Audio Connectors 6. HDMI™ 7. USB 2.0
PCB Info	PCB Form Factor	mATX