


BUSINESS ELEGANCE



Picture and logos

SELLING POINTS

- Support des processeurs AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 pour PC de bureau
- Support de la mémoire DDR5, Dual Channel DDR5 8200+ MT/s (OC)
- Design Ultra Performance : alimentation double rail à 14+2+1 phases avec deux connecteurs d'alimentation pour processeur à 8 broches, technologies Core Boost et Memory Boost, PCB de niveau serveur à 8 couches de 2 onces de cuivre
- Frozr Guard : dissipateur plus large, pads thermiques MOSFET 7 W/mk, pads thermiques supplémentaires pour les inductances de puissance et slots EZ M.2 Shield Frozr II
- Fonctionnalités EZ DIY : EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Clip II et EZ Antenna
- Expérience gaming ultrarapide : slots PCIe 5.0 et Lightning M.2 Gen5 x4
- Design Ultra Connect : port USB4 et solution 5G LAN avec Wi-Fi 7, des solutions de dernière génération pour une utilisation professionnelle et multimédia, qui assurent une connexion et des transferts de données sécurisés, stables et ultrarapides
- Audio Boost : une expérience immersive grâce à un son de qualité digne d'un studio professionnel

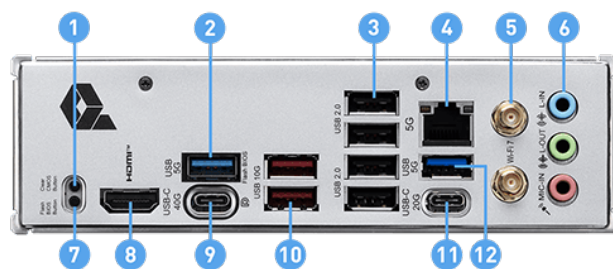

1. Clear CMOS Button
2. USB 5Gbps Type-A
3. USB 2.0
4. 5G LAN
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. Audio Connectors
7. Flash BIOS Button
8. HDMI™
9. USB 40Gbps Type-C
10. USB 10Gbps Type-A
11. USB 20Gbps Type-C
12. USB 5Gbps Type-A

Chipset	Platform	AMD
	Chipset Marketing Name	X870E
CPU	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Mémoire	Memory Qty	4
	Memory Type	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
Slot	PCI-E x16 slot (Qty)	3
	PCI-E x1 slot (Qty)	1
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 5.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E4 bandwidth	x1
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
	Stockage	PCI_E7 Gen
PCI_E7 bandwidth		N/A
U.2 (Qty)		N/A
M.2 (Qty)		3
M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)		PCIe 5.0 x4
M.2_1 (SATA mode)		N/A
M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)		PCIe 4.0 x4
M.2_2 (SATA mode)		N/A
M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)		PCIe 4.0 x4
M.2_3 (SATA mode)		N/A
M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)		N/A
M.2_4 (SATA mode)		N/A
M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)		N/A
M.2_5 (SATA mode)		N/A
M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)		N/A
M.2_6 (SATA mode)		N/A
Multi-GPU	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_7 (SATA mode)	N/A
	SATA 6G (Qty)	4
LAN	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
WIRELESS LAN & BLUETOOTH	LAN Chip	Realtek® 8126VB 5G LAN
	Wi-Fi Module	Wi-Fi 7
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM
BACK PANEL PORTS	I/O Description	1. Clear CMOS Button 2. USB 5Gbps Type-A 3. USB 2.0 4. 5G LAN 5. Wi-Fi / Bluetooth 6. Audio connectors 7. Flash BIOS Button 8. HDMI™ 9. USB 40Gbps Type-C 10. USB 10Gbps Type-A 11. USB 20Gbps Type-C 12. USB 5Gbps Type-A
PCB Info	PCB Form Factor	ATX