

All About Gaming


Les écrans MSI de série G sont pensés pour offrir qualité et robustesse. Pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible, ils proposent une procédure d'installation très simple ainsi qu'une interface d'utilisation intuitive, et ils s'avèrent donc un choix parfait pour les gamers débutants.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Dalle Rapid IPS offrant un temps de réponse gris à gris de 1 ms
- Résolution Full HD pour des jeux beaucoup plus détaillés
- Taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms
- Night Vision pour mieux discerner les détails dans les zones sombres
- Large gamme de couleurs pour des images éclatantes, aux couleurs plus réalistes
- Écran à bordures fines pour une meilleure immersion
- Technologies antiscintillement et de réduction de la lumière bleue
- Angle de vision panoramique de 178°

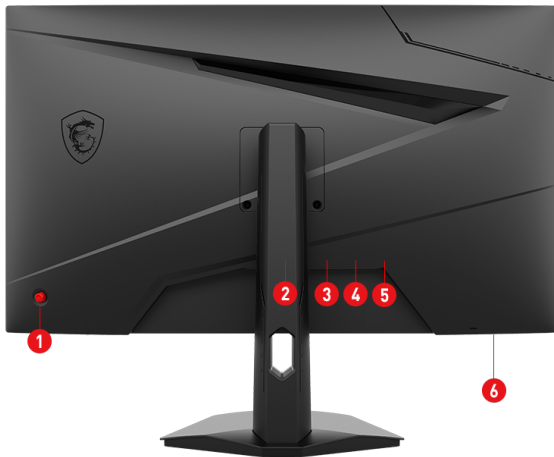

1. Bouton de navigation à 5 directions
2. 2 x HDMI™ (2.0)
3. 1 x DisplayPort (1.2a)
4. 1 x jack sortie audio
5. Entrée alimentation
6. Encoche Kensington

SPECIFICATION

Code-barre	EAN	4711377040198	
	UPC	824142311325	
	UCC14	10824142311322	
Modèle	Numéro de série	9S6-3CC2CH-054	
	Nom marketing	G274F	
	Caractéristiques marketing	G274F	
Affichage	Couleur	ID1/Black-Black	
	Taille	27" (69 cm)	
	Zone d'affichage active (mm)	597.6(H)x336.15(V)	
	Courbure	Flat	
	Type de dalle	Rapid IPS	
	Résolution	1920x1080 (FHD)	
	Ratio	16:9	
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	G-SYNC Compatible	
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready	
	Luminosité SDR (nits)	250	
	Contraste	1000:1	
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1	
	Fréquence	31~201 KHz(H) / 48~180 Hz(V)	
	Taux de rafraîchissement	180Hz	
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)	
	Temps de réponse (GTG)	1ms	
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)	
	Traitement de la dalle	Anti-glare	
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	117%/90%	
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	97%/87%	
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	134%/99%	
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	137%/99%	
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	115%/94%	
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	101%/90%	
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	107%/98%	
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	101%/96%	
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	134%/99%	
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	137%/99%	
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	78%/77%	
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	72%/72%	
	Couleurs d'affichage	16.7M	
	Profondeur des couleurs	8 bits (6 bits + FRC)	
	Remarques DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 180Hz)	
	Remarques HDMI™	1920 x 1080 (Up to 180Hz)	
	Remarques DVI	N/A	
	Ports E/S	HDMI™	2
		Version HDMI™	2.0
Version HDMI™ HDCP		2.3	
DisplayPort		1	
Version DisplayPort		1.2a	
Version DisplayPort HDCP		2.3	
Sortie audio		1	
Type de sécurité antivol	Kensington Lock		
Ports E/S (arrière)	Lecteur de carte	N/A	
Alimentation	Consommation électrique annuelle (KWh)	21W	
	Type d'alimentation	External Adaptor 12V 3A	
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz	
	Efficacité énergétique	E	
	Adapter's KC safety Number	N/A	
	Type de cordon d'alimentation	C13	
	QC Output Power	N/A	
Puissance de sortie	N/A		

Accessoires	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Étui de protection d'écran	0
	Casquette d'écran	0
	Speaker (Accessories)	0
	Câble DisplayPort	0
	Câble HDMI™	1
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	0
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	4
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	0
Guide de démarrage rapide	1	
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Fixation VESA	75x75mm
	Écran sans bordures	Yes
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	613.5 x 231.9 x 472.0
Dimensions du produit sans support (LxPxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	613.5 x 69.8 x 362.5
Dimensions du support (LxPxH)	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	255.2 x 231.9 x 337.4
Dimensions et poids	Poids net (kg)	5.3
	Poids brut (kg)	7.2
	Poids sans pied (kg)	3.95
Garantie	Garantie	36M