


Stable Foundation, Durably Built



Picture and logos

SELLING POINTS

- Supporta processori desktop AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series
- Supporta memoria DDR5, Dual Channel DDR5 8400+ MT/s (OC)
- Ultra Performance: Sistema di alimentazione Duet Rail 14+2+1 80A SPS, doppi connettori di alimentazione CPU a 8 pin, Core Boost, Memory Boost, PCB a 8 strati con rame spesso 2oz e materiali di livello server
- Frozr Guard: Dissipatore esteso, pad termici MOSFET da 7W/mK, pad termici aggiuntivi per choke e EZ M.2 Shield Frozr II progettati per sistemi ad alte prestazioni e utilizzo continuo
- EZ DIY: EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Release e EZ Antenna
- Esperienza di gioco ultra-veloce: Slot PCIe 5.0, Lightning Gen 5 x4 M.2
- Ultra Connect: USB4 e LAN 5G con soluzione Wi-Fi 7 - la soluzione più recente per uso professionale e multimediale, che garantisce rete e trasferimento dati sicuri, stabili e ad alta velocità
- Audio Boost 5: Offri alle tue orecchie qualità audio da studio per un'esperienza di gioco immersiva

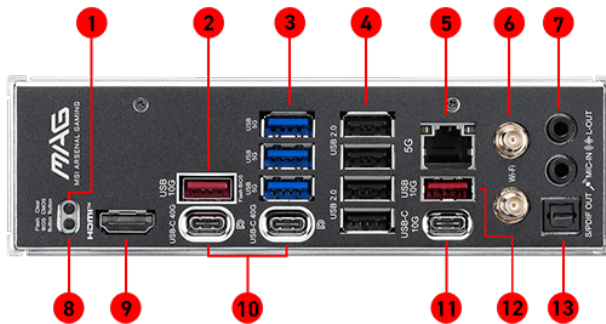

1. Clear CMOS Button
2. USB 10Gbps (Type-A)
3. USB 5Gbps (Type-A)
4. USB 2.0
5. 5G LAN
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Audio Connectors
8. Flash BIOS Button
9. HDMI™
10. USB 40Gbps (Type-C)
11. USB 10Gbps (Type-C)
12. USB 10Gbps (Type-A)
13. Optical S/PDIF-OUT

SPECIFICATION

| | | |
|------------------------|----------------------------------|--|
| Chipset | Platform | AMD |
| | Chipset Marketing Name | X870E |
| CPU SUPPORT | CPU Support | Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors |
| | Socket | Socket AM5 |
| Memory | Memory Qty | 4 |
| | Memory Type | DDR5 UDIMM |
| Onboard Graphics | HDMI™ | 1 |
| | DVI | N/A |
| | D-Sub | N/A |
| | Onboard Graphics note | *Available only on processors featuring integrated graphics **Graphics specifications may vary depending on the CPU installed |
| EXPANSION SLOT | PCI-E x16 slot (Qty) | 3 |
| | PCI-E x1 slot (Qty) | N/A |
| | PCI slot (Qty) | N/A |
| | PCI_E1 Gen | PCIe 5.0 |
| | PCI_E1 bandwidth | x16 |
| | PCI_E2 Gen | PCIe 3.0 |
| | PCI_E2 bandwidth | x1 |
| | PCI_E3 Gen | PCIe 4.0 |
| | PCI_E3 bandwidth | x4 |
| | PCI_E4 Gen | N/A |
| | PCI_E4 bandwidth | N/A |
| | PCI_E5 Gen | N/A |
| | PCI_E5 bandwidth | N/A |
| | PCI_E6 Gen | N/A |
| PCI_E6 bandwidth | N/A | |
| PCI_E7 Gen | N/A | |
| PCI_E7 bandwidth | N/A | |
| Storage | U.2 (Qty) | N/A |
| | M.2 (Qty) | 4 |
| | M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5) | PCIe 5.0 x4 |
| | M.2_1 (SATA mode) | N/A |
| | M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5) | PCIe 5.0 x4 |
| | M.2_2 (SATA mode) | N/A |
| | M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5) | PCIe 4.0 x4 |
| | M.2_3 (SATA mode) | N/A |
| | M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5) | PCIe 4.0 x4 |
| | M.2_4 (SATA mode) | N/A |
| | M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5) | N/A |
| | M.2_5 (SATA mode) | N/A |
| | M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5) | N/A |
| | M.2_6 (SATA mode) | N/A |
| M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5) | N/A | |
| M.2_7 (SATA mode) | N/A | |
| SATA 6G (Qty) | 4 | |
| Multi-GPU | Supports NVIDIA® SLI™ Technology | N/A |
| | AMD MULTI-GPU Support | N/A |
| LAN | LAN Chip | 1x Realtek® 8126 5G LAN |
| WIRELESS / BLUETOOTH | Wi-Fi Module | Wi-Fi 7 |
| | Bluetooth SPEC | Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM |
| BACK PANEL PORTS | I/O Description | <ol style="list-style-type: none"> 1. Clear CMOS Button 2. USB 10Gbps Type-A 3. USB 5Gbps Type-A 4. USB 2.0 5. 5G LAN 6. Wi-Fi / Bluetooth 7. Audio connectors 8. Flash BIOS Button 9. HDMI™ 10. USB 40Gbps Type-C 11. USB 10Gbps Type-C 12. USB 10Gbps Type-A 13. Optical S/PDIF-OUT |
| PCB Dimension (W x L) | PCB Form Factor | ATX |