


Stable Foundation, Durably Built



Picture and logos

SELLING POINTS

- Obsługuje procesory AMD Ryzen™ serii 9000 / 8000 / 7000
- Obsługuje pamięć DDR5, Dual Channel DDR5 8400+ MT/s (OC)
- Ultra Performance: 14+2+1 Duet Rail Power System 80A SPS, podwójne 8-pinowe złącza zasilania CPU, Core Boost, Memory Boost, 8-warstwowa płytki PCB wykonana z miedzi o grubości 2oz oraz materiałów klasy serwerowej
- Frozr Guard: rozszerzony radiator, termopady MOSFET o parametrach 7W/mK, dodatkowe termopady cewek oraz EZ M.2 Shield Frozr II zostały stworzone z myślą o systemach o wysokiej wydajności i nieprzerwanej pracy
- EZ DIY: EZ M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ PCIe Release oraz EZ Antenna
- Błyskawiczna rozgrywka: slot PCIe 5.0, Lightning Gen 5 x4 M.2
- Ultra Connect: USB4 i 5G LAN z rozwiązaniem Wi-Fi 7 — najnowszym rozwiązaniem do zastosowań profesjonalnych i multimedialnych, zapewniającym bezpieczną, stabilną i szybką transmisję danych oraz sieci
- Audio Boost 5: Zafunduj swoim uszom studyjną jakość dźwięku i najbardziej wciągające wrażenia z gry

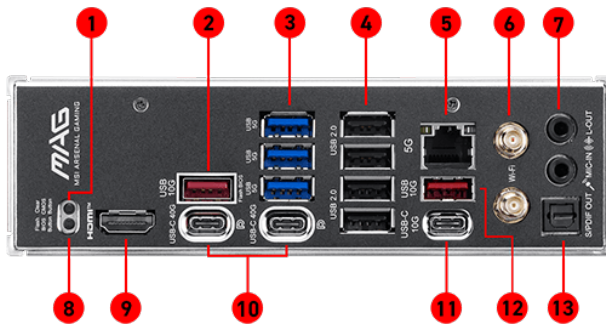

1. Clear CMOS Button
2. USB 10Gbps (Type-A)
3. USB 5Gbps (Type-A)
4. USB 2.0
5. 5G LAN
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Audio Connectors
8. Flash BIOS Button
9. HDMI™
10. USB 40Gbps (Type-C)
11. USB 10Gbps (Type-C)
12. USB 10Gbps (Type-A)
13. Optical S/PDIF-OUT

SPECIFICATION

Chipset	Platform	AMD
	Chipset Marketing Name	X870E
CPU SUPPORT	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
	Socket	Socket AM5
Memory	Memory Qty	4
	Memory Type	DDR5 UDIMM
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics **Graphics specifications may vary depending on the CPU installed
EXPANSION SLOT	PCI-E x16 slot (Qty)	3
	PCI-E x1 slot (Qty)	N/A
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 5.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E2 bandwidth	x1
	PCI_E3 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	N/A
	PCI_E4 bandwidth	N/A
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
	PCI_E6 bandwidth	N/A
	PCI_E7 Gen	N/A
	PCI_E7 bandwidth	N/A
Storage	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	4
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	N/A
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 5.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
	M.2_7 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_7 (SATA mode)	N/A
	SATA 6G (Qty)	4
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	N/A
LAN	LAN Chip	1x Realtek® 8126 5G LAN
WIRELESS / BLUETOOTH	Wi-Fi Module	Wi-Fi 7
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.4**, MLO, 4KQAM
BACK PANEL PORTS	I/O Description	1. Clear CMOS Button 2. USB 10Gbps Type-A 3. USB 5Gbps Type-A 4. USB 2.0 5. 5G LAN 6. Wi-Fi / Bluetooth 7. Audio connectors 8. Flash BIOS Button 9. HDMI™ 10. USB 40Gbps Type-C 11. USB 10Gbps Type-C 12. USB 10Gbps Type-A 13. Optical S/PDIF-OUT
PCB Dimension (W × L)	PCB Form Factor	ATX