

Окно в большой мир


Серия MSI Modern AM242 – это стильные моноблоки для профессионалов. Среди их особенностей – 5-позиционный навигационный модуль, удобный доступ к 2,5-дюймовому отсеку для накопителя, съемная шторка веб-камеры.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Домашняя - MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса
 - 23.8" дисплей IPS-класса со светодиодной подсветкой и разрешением FHD (1920x1080 пикселей)
 - Процессор Intel® Tiger Lake и память DDR4
 - Веб-камера в комплекте поставки
 - Технологии MSI Anti-Flicker и уменьшение интенсивности синего света Less Blue Light для защиты глаз пользователя
 - Технология Instant Display позволяет использовать моноблок как монитор без загрузки его операционной системы
 - Возможность быстрой замены 2,5-дюймового накопителя
 - Периферийные интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen2 Type-A – быстрая передача данных и ускоренная подзарядка мобильных гаджетов
 - Система охлаждения Silent PRO Cooling серверного класса для бесшумной и стабильной работы устройства
- *Время обновления может варьироваться в зависимости от устройства. Доступность функций и приложений зависит от региона. Некоторые функции требуют специального оборудования (см. здесь <https://support.microsoft.com/ru-ru/windows>).
- DataSheet: Общие Характеристики серии Modern AM242 11M (pdf)

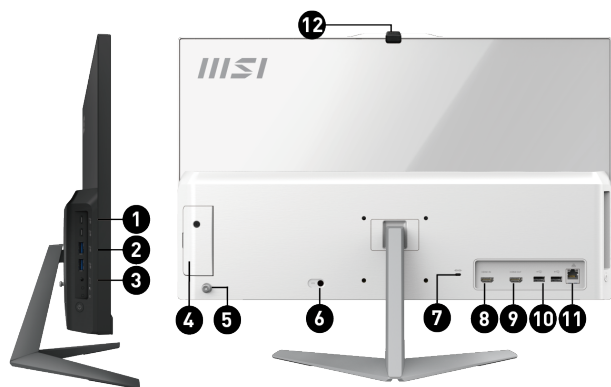

1. 2x USB3.2 Gen 2 Type C
2. 2x USB3.2 Gen 2 Type A
3. 1x Mic-in/Headphone-out combo
4. 1x Переключаемый 2.5" накопитель
5. 5-позиционный навигационный модуль
6. 1x DC-in
7. 1x Слот замка Кенсингтона
8. 1x HDMI™ in
9. 1x HDMI™ out
10. 2x USB 2.0 Type A
11. 1x RJ45 Ethernet
12. 1x Съемная крышка веб-камеры



SPECIFICATION

Operating Systems	Operating Systems	Windows 11 Pro
	OS	PROFESSIONAL(WIN 11 PRO ENTRY OLC OA3)
Model	Part No	9S6-AE0121-1406
	MKT Name	Modern AM242 11M
	MKT Spec	Modern AM242 11M-1000RU
	Color	ID1/Black-Black-Black
Input Device	WebCam	internal webcam
I/O Ports	Lock type	Kensington
Processor	CPU Number	Intel Pentium 7505
	CPU Clock	2.0GHz
	CPU Cores	2
	TDP	15W
	Cache	4 MB Intel® Smart Cache
	Threads	4
Chipset	Chipsets	N/A
Memory	Memory Size	4GB(4GB*1)
	Memory Type	DDR4 SDRAM
	Memory Speed	1600(3200)MHz
	Module Type	SO-DIMM
	слотов памяти (Всего/Свободных)	2/1
	Max Capacity	Max 64GB
Storage	SSD Size	128GB
	HDD1 Size	N/A
	SSD Config	128GB*1
	SSD Interface	SATA GEN3
	SSD Form Factor	M.2-2280 B+M KEY
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	HDD1 RPM	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Interface	N/A
	отсеков для приводов 3.5" (Всего/Свободных)	0/
	отсеков для приводов 2.5" (Всего/Свободных)	1/1
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
Communications	LAN	Realtek RTL8111H
	WLAN	INTEL/AX201.NGWG.NVW
	WLAN Version	802.11ax 2x2+BT
	BT Version	5.2
Audio	Audio Chipset	Realtek ALC233
	Audio Type	2.1 Channel HD Audio
I/O Ports (Front)	USB 3.2 Gen 2 Type A	2
	USB 3.2 Gen 2 Type C	2
	Mic-in/Headphone-out combo	1
I/O Ports (Rear)	USB 2.0 Type A (R)	2
	RJ45	1
	HDMI™ out	1x (v2.0)
	HDMI™ in	1
Power	AC Adapter Output	120W
	Battery	N/A
	Battery Whrs	N/A



МОНОБЛОКИ

Modern AM242 11M

MODERN AM242 11M-1000RU

In The Box	Keyboard Interface	USB
	Mouse Interface	USB
	Power Cord	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	1
	Quick Guide	2
	User Manual	1
	VESA Mount kit	N/A
	Keyboard	SK9626M
	Mouse	SM9023M
Design	Adjustment (Tilt)	-5~15
	Adjustment (Swivel)	N/A
	Adjustment (Height)	N/A
	Adjustment (Pivot)	N/A
Dimension & Weight	Weight (Net kg)	4.65
	Weight (Gross kg)	7.35
	Product Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
	Product Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	N/A
	Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
	Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	N/A
	Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	N/A
	Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	N/A
Product Dimension with Stand (WxDxH)	Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
Product Dimension with Stand (WxDxH)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	541.4 x 175.09 x 406.86
	Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	21.31 x 6.89 x 16.02
Warranty	Warranty	12M
Regulatory Compliance	Operating, Storage Temperature	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Operating, Storage Humidity	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Regulatory Compliance	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)
Barcode Info	EAN	4719072897352