


Окно в большой мир



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 10 Домашняя - MSI рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса. БЕСПЛАТНОЕ обновление до Windows 11*
 - 27" IPS панель с LED подсветкой (1920 x 1080 FHD)
 - Процессор Intel® Tiger Lake с памятью DDR4
 - Встроенная FHD веб-камера
 - Подавление мерцания экрана и снижение интенсивности синего света, чтобы обеспечить комфорт для глаз пользователя
 - Технология Instant Display превращает AIO в режим монитора без загрузки системы
 - Легкий апгрейд: возможность быстрой замены 2,5-дюймового накопителя
 - Интерфейсы USB 3.2 Gen2 Type-C и Type-A: быстрая передача данных и ускоренная подзарядка мобильных гаджетов
 - Silent PRO Cooling: система охлаждения серверного класса для бесшумной и стабильной работы устройства
- *Время обновления может варьироваться в зависимости от устройства. Доступность функций и приложений зависит от региона. Некоторые функции требуют специального оборудования (см. здесь <https://support.microsoft.com/ru-ru/windows>).
- DataSheet: Общие Характеристики серии Modern AM271P 11M (pdf)

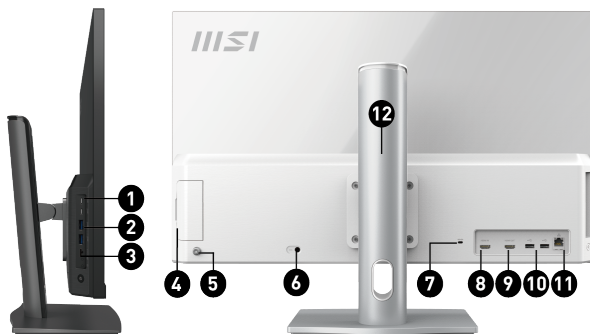

1. 2x USB3.2 Gen 2 Type C
2. 2x USB3.2 Gen 2 Type A
3. 1x Mic-in/Headphone-out combo
4. 1x 2.5" накопитель переключ.
5. 5-поз. навигационный модуль
6. 1x DC-in
7. 1x слот замка Кенсингтона
8. 1x HDMI™ in
9. 1x HDMI™ out
10. 2x USB 2.0 Type A
11. 1x RJ45 Ethernet
12. 1x USB 2.0 Type A

SPECIFICATION

| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| Operating Systems | Operating Systems | N/A |
| | OS | N/A |
| Model | Part No | 9S6-AF8111-639 |
| | MKT Name | Modern AM271P 11M |
| | MKT Spec | Modern AM271P 11M-495XRU |
| | Color | ID1/Black-Black-Black |
| Input Device | WebCam | external webcam |
| I/O Ports | Lock type | Kensington |
| Processor | CPU Number | Intel Core i5-1135G7 |
| | CPU Clock | 2.4GHz |
| | CPU Cores | 4 |
| | TDP | 28W |
| | Cache | 8 MB Intel® Smart Cache |
| | Threads | 8 |
| Chipset | Chipsets | N/A |
| Memory | Memory Size | 8GB(8GB*1) |
| | Memory Type | DDR4 SDRAM |
| | Memory Speed | 1600(3200)MHz |
| | Module Type | SO-DIMM |
| | слотов памяти (Всего/Свободных) | 2/1 |
| | Max Capacity | Max 64GB |
| Storage | SSD Size | 512GB |
| | HDD1 Size | N/A |
| | SSD Config | 512GB*1 |
| | SSD Interface | PCIe GEN3x4 |
| | SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| | M.2 slots (Total/Free) | 1/0 |
| | HDD1 RPM | N/A |
| | HDD1 Form Factor | N/A |
| | HDD1 Interface | N/A |
| | отсеков для приводов 3.5" (Всего/Свободных) | 0/ |
| | отсеков для приводов 2.5" (Всего/Свободных) | 1/1 |
| | ODD(Type) | N/A |
| | ODD Height | N/A |
| | ODD Type | N/A |
| Communications | LAN | Realtek RTL8111H |
| | WLAN | INTEL/AX201.NGWWG.NVW |
| | WLAN Version | 802.11ax 2x2+BT |
| | BT Version | 5.2 |
| Audio | Audio Chipset | Realtek ALC233 |
| | Audio Type | 2.1 Channel HD Audio |
| I/O Ports (Front) | USB 3.2 Gen 2 Type A | 2 |
| | USB 3.2 Gen 2 Type C | 2 |
| | Mic-in/Headphone-out combo | 1 |
| I/O Ports (Rear) | USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| | RJ45 | 1 |
| | HDMI™ out | 1x (v2.0) |
| | HDMI™ in | 1 |
| Power | AC Adapter Output | 120W |
| | Battery | N/A |
| | Battery Whrs | N/A |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| In The Box | Keyboard Interface | N/A |
| | Mouse Interface | N/A |
| | Power Cord | 1 |
| | AC Adaptor | 1 |
| | Warranty Card | 1 |
| | Quick Guide | 2 |
| | User Manual | 1 |
| | VESA Mount kit | N/A |
| | Keyboard | N/A |
| | Mouse | N/A |
| Design | Adjustment (Tilt) | -4°~20° |
| | Adjustment (Height) | 0~130mm |
| Dimension & Weight | Weight (Net kg) | 7.42 |
| | Weight (Gross kg) | 10 |
| | Product Dimension with Holder (WxDxH) (mm) | N/A |
| | Product Dimension with Holder (WxDxH) (inch) | N/A |
| | Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm) | N/A |
| | Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (inch) | N/A |
| | Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | N/A |
| | Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | N/A |
| | Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm) | N/A |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) | Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 611.75 x 169.96 x 436.06 |
| | Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.08 x 6.69 x 17.17 |
| Warranty | Warranty | 12M |
| Regulatory Compliance | Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| | Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| | Regulatory Compliance | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
| Barcode Info | EAN | 4719072909826 |