

Все для гейминга


Мониторы MSI серии Optix G отличаются повышенной надежностью и прочностью, удобством установки и дружелюбным пользовательским интерфейсом. Каждая входящая в нее модель станет прекрасным выбором для начинающих геймеров, которые делают первые шаги в мире компьютерных игр.



Picture and logos

SELLING POINTS

- IPS-панель с великолепным качеством изображения: точная цветопередача и высокая яркость
- Повышенная частота обновления экрана: 144 Гц
- Низкое время отклика ЖК-матрицы: 1 мс
- Режим Night Vision: «ночное зрение» для улучшенной ориентации в темных игровых сценах
- Широкий цветовой охват: реалистичное отображение каждого оттенка
- Геймерский режим: оптимальные настройки для видеоигр
- Сверхтонкая экранная рамка: ничто не отвлекает взгляд от изображения
- Комфорт для пользователя: подавление мерцания экрана и снижение интенсивности синего света
- Широкие углы обзора: 178°

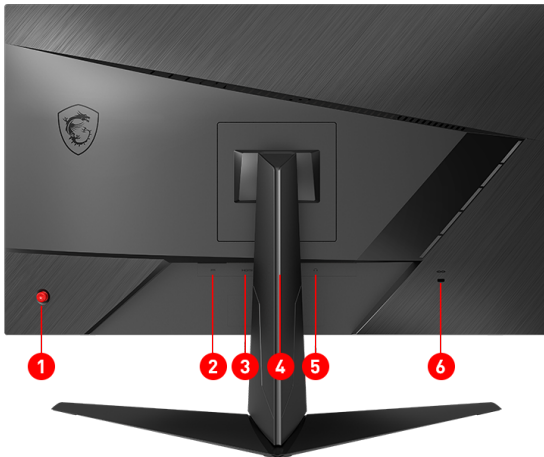

1. 5-позиционный навигационный джойстик
2. DC Jack
3. 2x HDMI™ (1.4)
4. 1x Display Port (1.2a)
5. 1x Earphone out
6. слот замка Кенсингтона

SPECIFICATION

Model	Part No	9S6-3BA41T-035
	MKT Name	Optix G242
	MKT Spec	Optix G242
	SKU Number	0
Display	Color	ID1/Black-Black
	Screen Size	23.8" (60cm)
	Active Display Area (mm)	527.04(H) x 296.46(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch	0.2745(H)x0.2745(V)
	Pixel pitch (mm)	0.2745(H)x0.2745(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	FreeSync Premium
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48Hz-144Hz
	SDR Brightness (nits)	250
	Contrast Ratio	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	54~162 KHz(H) / 48~144 Hz(V)
	Activated Range	48Hz-144Hz
	Refresh Rate	144HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	Surface Treatment	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	111.3%/85.7%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	91.4%/81.5%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	127.7%/99.4%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	129%/99.9%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	109.4%/90.3%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	95.6%/84.8%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	101.7%/94.6%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	95.1%/92.7%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	127.7%/99.4%
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	129%/99.9%	
Display Colors	16.7M	
Color bit	8 bits	
I/O Ports	HDMI™	2
	HDMI™ version	1.4
	HDMI™ HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.2a
	DisplayPort HDCP version	1.3
	Headphone-out	1
	Lock type	Kensington Lock
Power	Power Type	External Adaptor 20V 2.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energy Efficiency Rating	F
	Adapter's KC safety Number	SU10469-15001
	Power Cord Type	C5

In The Box	DisplayPort Cable	0
	HDMI™ Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	1
	Quick Guide	1
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	VESA Mounting	100x100mm
	Frameless Design	Yes
Dimension & Weight	Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	606 x 172 x 409
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	23.86 x 6.77 x 16.1
	Weight (Net kg)	3.33
	Weight (Gross kg)	5
Product Dimension with Stand (WxDxH)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	540.3 x 218.2 x 411.6
	Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	21.27 x 8.59 x 16.2
Stand Dimension (WxDxH)	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	474.0 x 228.2 x 267.3
	Stand Dimension (WxDxH) (inch)	18.66 x 8.98 x 10.52
Product Dimension without Stand (WxDxH)	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	540.3 x 57.1 x 328.2
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch)	21.27 x 2.25 x 12.92
Outer Carton Dimension (WxDxH)	Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm)	621 x 187 x 434
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch)	24.45 x 7.36 x 17.09
Warranty	Warranty	12M
Barcode Info	EAN	4719072766245
	UPC	824142232606
	UCC14	10824142232603