

PATH TO THE FUTURE




Picture and logos

SELLING POINTS

- พาเนล QD-OLED รุ่นที่ 4 ล่าสุด – มาพร้อมคุณภาพการแสดงผลอันน่าทึ่งและเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็ว
- แอป MSI M-Mate ช่วยคุณควบคุมจอได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เชื่อมต่อการทำงานระหว่างจอและ Mac ของคุณอย่างไร้รอยต่อ
- พาเนล OLED แบบ Tandem 5 ชั้น พร้อมเทคโนโลยี EL Gen 3 - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างได้สูงสุดถึง 30%
- ฟิล์ม DarkArmor - มอมส์ดำที่ลึกขึ้น 40% และพื้นผิวหน้าจอที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้มากขึ้น 2.5 เท่า
- Uniform Luminance - HDR Curve Customization ช่วยให้คุณปรับแต่งค่า HDR ได้ตามต้องการ เพื่อประสบการณ์การรับชม HDR ที่ราบรื่น และมีความสว่างสม่ำเสมอตลอดการใช้งาน
- MSI OLED Care 3.0 - เซนเซอร์ AI Care ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาภาพค้าง หรือจอเบิร์น (Burn-in) บนหน้าจอ OLED
- พอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C ทั้งสองพอร์ต พร้อมจ่ายไฟ 98W และ 15W ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
- VisiClarity ผลานเทคโนโลยีลดแสงสะท้อน ไว้อย่างเหนือชั้น เพื่อกำจัดแสงรบกวน มอมมุมมองที่เปี่ยมด้วยมิติอันลุ่มลึกและชัดเจนไร้สิ่งรบกวน
- ประสบการณ์ภาพ HDR ที่เหนือระดับ - กับมาตรฐาน VESA DisplayHDR True Black 400
- ความสว่างสูงสุด 1000 nits - มอมประสบการณ์ HDR ที่เหนือกว่าด้วยระดับความสว่างสูงสุดถึง 1000 nits
- การเคลื่อนไหวที่คมชัดราวกับคริสตัล - ได้รับการรับรองมาตรฐาน VESA ClearMR 13000
- รับประกันจอ 3 ปีเต็ม - ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอาการจอเบิร์น (OLED Burn-in)

1. Headphone-out
2. 2x HDMI™ 2.1 (UHD@120Hz)
3. DisplayPort 1.4a
4. Type-C (DP alt.) w/ 15W PD
5. Type-C (DP alt.) w/ 98W PD
6. USB 5Gbps Type-B
7. 2x USB 5Gbps Type-A
8. Kensington Lock
9. 2x USB 5Gbps Type-A
10. AC-in

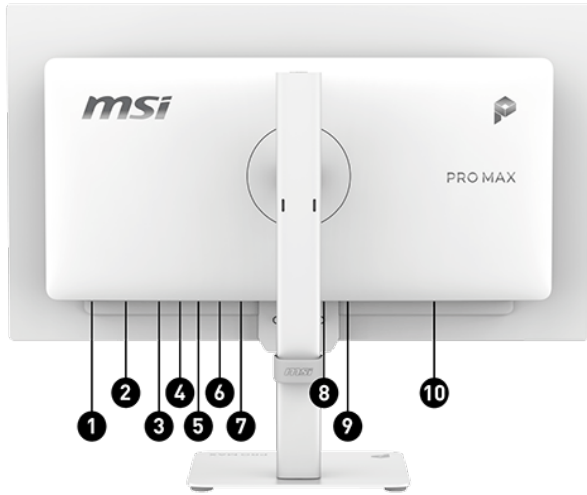

SPECIFICATION

Model	Part No	9S6-3PF9CA-012
	Color	ID1/White-White
	Screen Size	26.5" (67.31 cm)
	Active Display Area (mm)	589.97(H) x 332.93(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	QD-OLED
	Resolution	3840x2160 (UHD)
	Pixel pitch (mm)	0.153(H)x0.153(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~120Hz
	HDR (High dynamic range)	VESA DisplayHDR True Black 400
	SDR Brightness (nits)	250
	HDR Brightness (Peak nits)	1000
	Contrast Ratio	1500000:1
	Signal Frequency	30~270 KHz(H) / 40~120 Hz(V)
	Refresh Rate	120Hz
	Response Time (GTG)	0.03ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	120.5%/93.8%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	103.6%/91.5%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	138.2%/100%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	146.2%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	118.4%/97.5%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	108.4%/94%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	110.1%/99%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	107.8%/98.4%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	138.2%/100%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	146.2%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	80.2%/80.2%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	77.3%/77.3%
	Surface Treatment	Anti-Glare Low Reflection
	Display Colors	1.07B
	Color bit	10 bits
Display		

I/O Ports	USB Type C (DisplayPort Alternate)	2
	Headphone-out	1
	USB 3.2 Gen 1 Type A	4
	USB 3.2 Gen 1 Type B	1
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	2.5Wx 2
	HDMI	2
	HDMI version	2.1
	HDMI HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.4a (HBR3)
	DisplayPort HDCP version	2.3
	Warranty	Warranty
Power	Power Type	Internal Power Board
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	25.6
	Annual Energy Consumption (KWh)	25.6
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	F
	Power Cord Type	C13
In The Box	DisplayPort Cable	1
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
Mouse Bungee Unit	0	
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	Adjustment (Swivel)	-30° ~ 30°
	Adjustment (Height)	0 ~ 150 mm
	Adjustment (Pivot)	-90° ~ 90°
	VESA Mounting	100x100mm
Dimension & Weight (product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	611.1 x 200.6 x 560.3
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	611.1 x 73.0 x 367.9
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	224.1 x 200.6 x 436.1
	Weight (Net kg)	7.
	Weight Without Stand (kg)	4.6
Dimension & Weight (box)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	81.2 x 14.2 x 47.8
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	82.4 x 15.6 x 49.8
	Weight (Gross kg)	10.9
Barcode Info	EAN	4711377421270