




FEATURES

**Alimentation à 22+2+1 Phases**

Alimentation double rail avec étage d'alimentation 90A pour libérer toute la puissance du processeur.

**Solution de refroidissement complète**

Refroidissement parfait grâce à un dissipateur à ailettes empilées, caloducs en contact direct avec le VRM, une plaque de base pour les MOSFET, des pads thermiques 7 W/mK, des slots Shield Frozr à double face et le logiciel Frozr AI

**Lightning Gen 5**

The latest PCIe 5.0 solution with up to 128GB/s bandwidth for maximum transfer speed.

**Latest DDR5 Memory**

A huge step of DDR performance enhancement with the latest DDR5 memory and MSI Memory Boost technology.

**Quatre connecteurs M.2**

Les quatre connecteurs M.2 intégré, dont un équipé de la norme Lightning Gen5, garantissent des performances de stockage élevées.

**Slot M.2 Shield Frozr aimanté**

Ce design aimanté en attente de brevet permet une fonction de rétroéclairage RGB sans fil, facilite l'installation et améliore les performances du stockage.

**CARTE M.2 XPANDER-Z GEN 5 DUAL**

Cette carte exclusive propose deux slots PCIe 5.0 M.2 supplémentaires ainsi qu'un système de refroidissement intelligent qui aide à améliorer la capacité et la rapidité de stockage.

**10G Super LAN**

Le connecteur 10 Gb/s LAN assure une connexion réseau rapide et sécurisée pour la meilleure expérience gaming possible.

**Wi-Fi 6E**

La nouvelle solution de connexion sans-fil Wi-Fi 6E supporte le spectre 6 GHz, les technologies MU-MIMO et BSS et offre un débit allant jusqu'à 2400 Mb/s.


**8 Layer PCB with 2oz Thickened Copper**

An Enhanced PCB design provides higher performance and long-lasting system stability without any compromise.

SPECIFICATIONS

Modèle	MEG X670E ACE
Support processeur	Support AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop
Socket	Socket AM5
Chipset	AMD X670
Slots d'extension	3 x PCIe 5.0 x16
Interface vidéo	1 x DisplayPort Type-C - Requiert un processeur graphique
Mémoire	4 DIMM, Dual Channel DDR5 8000+ MHz (OC)
Stockage	1 x M.2 Gen5 x4 128 Gb/s 3 x M.2 Gen4 x4 64 Gb/s 6 x SATA 6 Gb/s
USB	3 x USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s (3 Type-C) 10 x USB 3.2 Gen2 10 Gb/s (8 Type-A + 2 Type-C) 4 x USB 3.2 Gen1 5 Gb/s (4 Type-A) 4 x USB 2.0
LAN	Marvell AQC113CS-B1-C 10G LAN
WiFi / BT	AMD Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Audio	8 canaux (7.1) HD avec Audio Boost 5 HD

CONNECTIONS

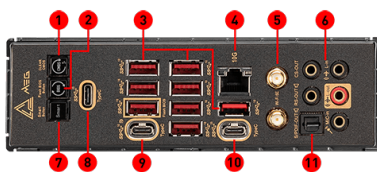

1. Bouton Clear CMOS
2. Bouton Flash BIOS
3. USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s (Type-A)
4. 10G Super LAN
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. Connecteurs audio HD
7. Bouton Smart Button
8. USB 3.2 Gen 2x2 20 Gb/s (Type-C)
9. USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s (Type-C DisplayPort)
10. USB 3.2 Gen 2x2 20 Gb/s (Type-C)
11. Sortie S/PDIF optique