



SPECIFICATIONS

Model Name	B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI
CPU Support	Supports 1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™ / Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics / Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Desktop Processors for Socket AM4
CPU Socket	Socket AM4
Chipset	AMD® B450 Chipset
Graphics Interface	1 x PCI-E 3.0 x16 slot + 1 x PCI-E 2.0 x16 slot Supports 2-way CrossFire
Display Interface	HDMI™, DisplayPort - Requires Processor Graphics
Memory Support	4 DIMMs, Dual Channel DDR4-4133
Expansion Slots	3 x PCI-E x1 slots
Storage	2 x M.2 slots, 6 x SATA 6Gb/s
USB ports	2 x USB 3.2(Gen2) + 4 x USB 3.2(Gen1) + 6 x USB 2.0
LAN	Intel® I211AT Gigabit LAN
WiFi/BT	Intel® DualBand Wireless-AC 9260, Bluetooth 5.0
Audio	8-Channel(7.1) HD Audio with Audio Boost 4
Form Factor	ATX

CONNECTIONS

FEATURES

DDR4 BOOST

DDR4 Boost

Une technologie avancée qui délivre un signal mémoire pur, pour une expérience gaming améliorée et stable.

DDR4 BOOST

DDR4 Boost

Une technologie avancée qui délivre un signal mémoire pur, pour une expérience gaming améliorée et stable.

CORE BOOST

Core Boost

Circuit repensé et alimentation numérique pour supporter plus de cœurs et assurer de meilleures performances.



Dissipateur plus large

Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.



Dissipateur plus large

Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.



MYSTIC LIGHT and SYNC

Personalize your PC with 16.8 million colors / 17 effects, controlled in one click!



Mystic Light

Personnalisez votre PC en un seul clic avec 16,8 millions de couleurs et 17 effets de lumière.



Turbo M.2

Assure un débit allant jusqu'à 32 Gb/s.



Turbo M.2

Un slot qui délivre un taux de transfert de données allant jusqu'à 32 Gb/s.



BIOS Flashback+

Utilisez une clé USB pour flasher n'importe quel BIOS en quelques secondes, sans avoir à installer de processeur, de mémoire ou de carte graphique.



BIOS Flashback+

Utilisez une clé USB pour flasher n'importe quel BIOS en quelques secondes, sans avoir à installer de processeur, de mémoire ou de carte graphique.



AMD Turbo USB 3.2 Gen2


Cadencé par AMD, assure des transferts USB plus fluides, stables et rapides.



Single Touch Panel

Touch Panel

Enjoy the extraordinary and superior performance with the most optimal single touch.

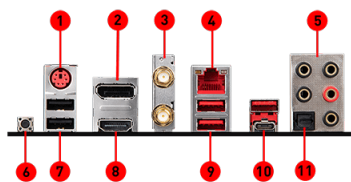

1. PS/2 Combo Port
2. Wi-Fi / Bluetooth
3. HD Audio Connectors
4. LAN
5. DisplayPort
6. Flash BIOS Button
7. USB 2.0
8. HDMI™
9. USB 3.2 Gen1
10. USB 3.2 Gen2 (Type A+C)
11. Optical S/PDIF OUT