




SPECIFICATIONS

Model Name	B850M GAMING PLUS WIFI
CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series Desktop Processors
CPU Socket	AMD Socket AM5
Chipset	AMD B850 Chipset
Expansion slots	1 x PCIe 5.0 x16 slot, 1 x PCIe 4.0 x4 slot, 1 x PCIe 3.0 x1 slot
Display Interface	Support 4K@60Hz as specified in HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 – Requires Processor Graphics
Memory Support	4 DIMMs, Dual Channel DDR5 8200+ MT/s (OC)
Storage	1 x M.2 Gen5 x4 128Gbps slot, 1 x M.2 Gen4 x4 64Gbps slot, 4 x SATA 6Gbps ports
USB ports	6 x USB 10Gbps (3 Type-A + 3 Type-C), 5 x USB 5Gbps (5 Type-A), 4 x USB 2.0
LAN	Realtek® 8126 5Gbps LAN
WIFI / BT	Wi-Fi 7 Solution, Bluetooth 5.4
Audio	8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost

CONNECTIONS

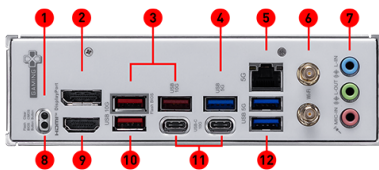

1. Clear CMOS Button
2. DisplayPort 1.4
3. USB 10Gbps (Type-A)
4. USB 5Gbps (Type-A)
5. 5G LAN
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. HD Audio Connectors
8. Flash BIOS Button
9. HDMI™
10. USB 10Gbps (Type-A)
11. USB 10Gbps (Type-C)
12. USB 5Gbps (Type-A)

FEATURES

Norme Wi-Fi 7



Le Wi-Fi 7 est la norme de connexion sans fil de dernière génération et offre un énorme bond en termes de performances grâce à des nombreuses améliorations qui répondent aux demandes en termes de trafic et de nombres de périphériques connectés simultanément.

Norme 5G LAN



La norme 5G LAN vous permet de profiter d'une connexion réseau améliorée.

Mémoire DDR5



Profitez de performances mémoire avancées avec la dernière norme DDR5 et la technologie MSI Memory Boost.

Lightning Gen5



Solution PCIe 5.0 avec bande passante allant jusqu'à 128 Gb/s pour des transferts plus rapides.

Dissipateur plus large



Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.

EZ M.2 Shield Frozr II



Le nouveau design sans outils rend l'installation et la désinstallation du SSD M.2 plus rapide et facile.

EZ PCIe Clip II



Retirez facilement votre carte graphique simplement en pressant le bouton dédié.

Panneau E/S préinstallé



Les entrées et sorties sont mieux protégées contre les ondes électromagnétiques et l'installation est simplifiée.

Deux connecteurs M.2



Les deux connecteurs M.2 (dont un avec norme PCIe 5.0) sont renforcés par la solution M.2 Shield Frozr exclusive.

Audio Boost



Profitez d'une expérience extrêmement immersive grâce à une qualité audio digne d'un studio.