



SPECIFICATIONS

Modèle	MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI
Processeurs supportés	AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000
Socket	AMD AM5
Chipset	AMD X870E
Slots d'extension	1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x4, 1 x PCIe 3.0 x1
Interface graphique	Support 8K@60Hz tel que spécifié par la norme HDMI™ 2.1 FRL - nécessite un processeur graphique
Mémoire	4 DIMM, Dual Channel DDR5-8400+ MT/s (OC)
Stockage	2 x M.2 Gen5 x4 128 Gb/s 2 x M.2 Gen4 x4 64 Gb/s 4 x SATA 6 Gb/s
USB	2 x USB 40 Gb/s (2 x Type-C) 1 x USB 20 Gb/s (1 x Type-C) 3 x USB 10 Gb/s (2 x Type-A + 1 x Type-C) 7 x USB 5 Gb/s (7 x Type-A) 8 x USB 2.0
LAN	Realtek® 5G LAN
Wi-Fi / Bluetooth	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio	HD 8 canaux (7.1) avec Audio Boost 5

FEATURES



Lightning Gen5

Solution PCIe 5.0 avec bande passante allant jusqu'à 128 Gb/s pour des transferts plus rapides.



Wi-Fi 7

Cette solution de connexion sans-fil de dernière génération offre une bande passante de 320 MHz, assurant ainsi une vitesse de transmission maximum de 5,8 Gb/s, ce qui est 2,4 fois plus rapide qu'avec la norme Wi-Fi 6E.



EZ PCIe Release

Profitez d'une installation ultrasimple de la carte graphique grâce au verrouillage et déverrouillage du slot PCIe via une pression bouton dédié.



Audio Boost 5

Circuit audio isolé avec processeur audio de haute qualité pour une expérience gaming plus immersive.



BIOS 64 Mo

Une capacité plus large du ROM BIOS permet à la carte mère de supporter des mises à niveau du processeur pour une meilleure compatibilité.



OC Engine

Grâce au générateur d'horloge proposé par la technologie MSI exclusive OC ENGINE, vous pourrez libérer tout le potentiel de votre processeur.



EZ M.2 Shield Frozr II

Le nouveau design sans outils rend l'installation et la désinstallation du SSD M.2 plus rapide et facile.



Dissipateur plus large

Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.



Norme 5G LAN


La norme 5G LAN vous permet de profiter d'une connexion réseau améliorée.



Quatre slots M.2

Les quatre slots M.2, dont deux avec solution Lightning Gen5, assurent des performances de stockage maximum.

CONNECTIONS

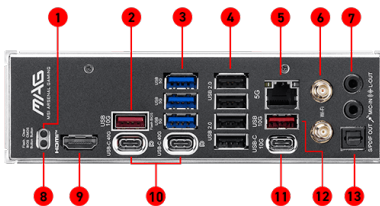

1. Bouton Clear CMOS
2. USB 10 Gb/s (Type-A)
3. USB 5 Gb/s (Type-A)
4. USB 2.0
5. 5G LAN
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Jacks audio
8. Bouton Flash BIOS
9. HDMI™
10. USB 40 Gb/s (Type-C)
11. USB 10 Gb/s (Type-C)
12. USB 10 Gb/s (Type-A)
13. Sortie S/PDIF optique