



msi

CARTES MÈRES

PRESTIGE X570 CREATION

CREATE YOUR MASTERPIECE



SPECIFICATIONS

Model Name	PRESTIGE X570 CREATION
CPU Support	Supports 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™ / Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics Desktop Processors
CPU Socket	AM4
Chipset	AMD® X570 Chipset
Graphics	3 x PCI-E 4.0 x16 slots
Interface	Support 2-way SLI / 3-way CrossFire™
Memory Support	4 DIMMs, Dual Channel DDR4
Expansion Slots	4 x PCI-E 2.0 x1 slots
Storage	6 x SATA 6Gb/s ports 2 x Lightning M.2 Gen4 slots
USB Ports	3 x USB 3.2 (Gen2) + 14 x USB 3.2 (Gen1) + 6 x USB 2.0
LAN	Aquantia AQC107 (10GbE) + Intel® I211AT Gigabit LAN
Wireless / BT	Intel® Wi-Fi 6 AX200
Audio	8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost 4

FEATURES



Dissipateur plus large

Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.



Dissipateur plus large

Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.



M.2 Shield Frozr

Ce slot spécial est équipé d'un bande thermoconductrice qui permet d'éviter au SSD de souffrir de surchauffe et par conséquent le phénomène de throttling.



Panneau E/S préinstallé

Les entrées et sorties sont mieux protégées contre les ondes électromagnétiques et l'installation est simplifiée.



Frozr Heatsink Design

Designed with the patented fan and double ball bearings to provide best performance for enthusiast gamers and prosumers.



Lightning Gen4

Solutions Lightning PCIe et M.2 Gen4 pour une bande passante pouvant atteindre les 64 Gb/s.



10G Super LAN


Connexion sécurisée et ultrarapide grâce à une bande passante plus large.



Wi-Fi 6

La nouvelle solution de connexion sans-fil Wi-Fi 6 supporte les technologies MU-MIMO et BSS et offre un débit allant jusqu'à 2400 Mb/s.

CONNECTIONS

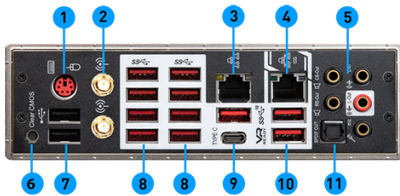

1. PS/2 Combo Port
2. Intel Wi-Fi 6
3. LAN Port
4. 10G LAN Port
5. HD Audio Connectors
6. Clear CMOS Button
7. USB 2.0 Ports
8. USB 3.2 Gen1 Ports
9. USB 3.2 Gen2 Type-A+C
10. USB 3.2 Gen1 Type-A
11. Optical S/PDIF OUT