



FEATURES



Port Thunderbolt™

La norme Thunderbolt™ 4 apporte l'interface Thunderbolt sur le port USB-C avec une bande passante allant jusqu'à 40 Gb/s, le support de la norme 8K, la possibilité de connecter des périphériques à la chaîne, l'architecture Multi-Port Accessory et est compatible USB 4.



Norme 5G LAN

La norme 5G LAN vous permet de profiter d'une connexion réseau améliorée.



EZ M.2 Shield Frozr II

Le nouveau design sans outils rend l'installation et la désinstallation du SSD M.2 plus rapide et facile.



EZ PCIe Clip II

Retirez facilement votre carte graphique simplement en pressant le bouton dédié.



Mémoire DDR5

Profitez de performances mémoire avancées avec la dernière norme DDR5 et la technologie MSI Memory Boost.



Lightning Gen5

Solution PCIe 5.0 avec bande passante allant jusqu'à 128 Gb/s pour des transferts plus rapides.



Dissipateur plus large

Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.



Panneau E/S préinstallé

Les entrées et sorties sont mieux protégées contre les ondes électromagnétiques et l'installation est simplifiée.




Frozr AI Cooling

Détecte la température du processeur et du processeur graphique et ajuste automatiquement le comportement du ventilateur.

SPECIFICATIONS

Modèle	PRO B860-P
Processeur supportés	Intel® Core™ Ultra (série 2)
Socket	LGA 1851
Chipset	Intel® B860
Slots d'extension	1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x1
Interface vidéo	1 x Thunderbolt™ 4 (Type-C), Support 4K@60Hz tel que spécifié par la norme HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 - nécessite un processeur graphique
Mémoire	4 DIMM, Dual Channel DDR5 - 8800+ MT/s (OC)
Stockage	1 x M.2 Gen5 x4 128 Gb/s 1 x M.2 Gen4 x4 64 Gb/s 1 x M.2 Gen4 x2 32 Gb/s 4 x SATA 6 Gb/s
Thunderbolt™ 4	1 x USB Type-C jusqu'à 40 Gb/s, Fonction de charge jusqu'à 5V/3A, 15 W
USB	3 x USB 10 Gb/s (2 x Type-A + 1 x Type-C), 6 x USB 5 Gb/s (6 x Type-A), 8 x USB 2.0
LAN	Realtek® 8126 5G LAN
Audio	HD 8 canaux (7.1) avec Audio Boost

CONNECTIONS

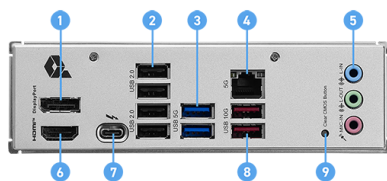

1. DisplayPort
2. USB 2.0
3. USB 5 Gb/s Type-A
4. 5G LAN
5. Jacks audio
6. HDMI™
7. Thunderbolt™ 4 40 Gb/s (Type-C)
8. USB 10 Gb/s Type-A
9. Bouton Clear CMOS