



SPECIFICATIONS

Modèle	PRO Z890-S WIFI6E W
Processeurs supportés	Intel® Core™ Ultra (série 2)
Socket	LGA 1851
Chipset	Intel® Z890
Slots d'extension	1 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 4.0 x4 1 x PCIe 3.0 x1
Interface vidéo	Support 4K@60Hz tel que spécifié par la norme HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 – nécessite un processeur graphique
Mémoire supportée	4 DIMM, Dual Channel DDR5 - 8800+ MT/s (OC)
Stockage	1 x M.2 Gen5 x4 128 Gb/s 2 x M.2 Gen4 x4 64 Gb/s 4 x SATA 6 Gb/s
USB	2 x USB 20 Gb/s (2 x Type-C), 8 x USB 5 Gb/s (8 x Type-A), 4 x USB 2.0
LAN	Realtek® RTL8125D 2.5G LAN
WiFi / BT	Module Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Audio	HD 8 canaux (7.1) avec Audio Boost

FEATURES



Lightning Gen5

Solution PCIe 5.0 avec bande passante allant jusqu'à 128 Gb/s pour des transferts plus rapides.



Dissipateur plus large

Dissipateur aux dimensions plus larges et nouveau circuit imprimé pour garantir au processeur de toujours tourner à plein régime.



Mémoire DDR5

Profitez de performances mémoire avancées avec la dernière norme DDR5 et la technologie MSI Memory Boost.



Panneau E/S préinstallé

Les entrées et sorties sont mieux protégées contre les ondes électromagnétiques et l'installation est simplifiée.



Frozr AI Cooling

Détecte la température du processeur et du processeur graphique et ajuste automatiquement le comportement du ventilateur.



Lightning USB 20G

Le port USB 3.2 Gen 2x2 fournit un taux de transfert pouvant aller jusqu'à 20 Gb/s, ce qui est quatre fois plus rapide que l'USB 3.2 Gen1.



2,5 G LAN

Le connecteur 2,5 G LAN délivre une expérience en ligne parfaitement fluide.



M.2 Shield Frozr

Ce slot spécial est équipé d'un bande thermoconductrice qui permet d'éviter au SSD de souffrir de surchauffe et par conséquent le phénomène de throttling.



Wi-Fi 6E


La nouvelle solution de connexion sans-fil Wi-Fi 6E supporte le spectre 6 GHz, les technologies MU-MIMO et BSS et offre un débit allant jusqu'à 2400 Mb/s.



EZ Antenna

L'antenne MSI EZ Antenna s'installe rapidement et facilement simplement en se fixant à la carte mère, sans nécessiter de rotation.

CONNECTIONS

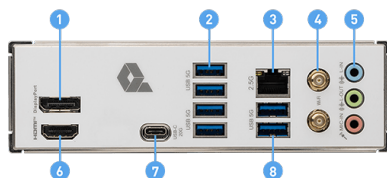

1. DisplayPort
2. USB 5 Gb/s Type-A
3. 2.5G LAN
4. Wi-Fi / Bluetooth
5. Jacks audio
6. HDMI™
7. USB 20 Gb/s Type-C
8. USB 5 Gb/s Type-A