



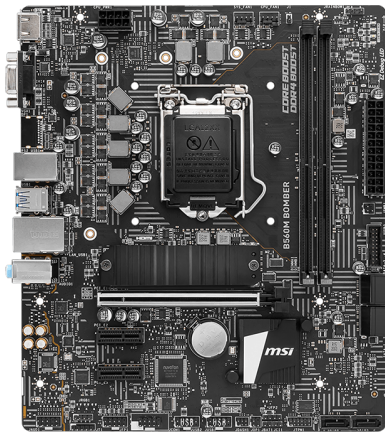

SPECIFICATIONS

Название модели	B560M BOMBER
Поддержка процессоров	Поддержка 10-го поколения процессоров Intel® Core™, 11-го поколения процессоров Intel® Core™, Pentium® Gold и Celeron®
Сокет процессора	LGA 1200
Чипсет	Intel® B560
Дополнительные слоты	1x слот PCIe 4.0 x16 2x слота PCIe 3.0 x1
Дисплейный интерфейс	Поддержка 4K@60 Гц, как указано в HDMI™ 2.0b, VGA – Требуется графический процессор
Память	2 модуля DIMM, двухканальный DDR4-5200 МГц (OC)
Накопители	1x слот M.2 Gen4 x4 6x портов SATA 6 Гбит/с
USB порты	6 портов USB 3.2 Gen 1, 5 Гбит/с (6 type A) 6 портов USB 2.0
Сеть	Realtek® 8125B 2.5G Ethernet
Звук	8-канальный (7.1) HD Audio с функцией Audio Boost

CONNECTIONS

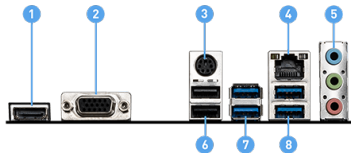

1. HDMI™
2. VGA
3. Мышь / клавиатура
4. Ethernet порт
5. Аудио разъем
6. USB 2.0
7. USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с Type-A
8. USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с Type-A

FEATURES



Интерфейс Lightning Gen4

Интерфейс Gen4 PCI-E с пропускной способностью до 64ГБ/с для максимальной скорости передачи.



Технология DDR4 Boost

Защита модулей памяти DDR4, установленных в слоты DIMM, от электромагнитных помех.



M.2 Shield FROZR

Система охлаждения для твердотельных накопителей в разъемах M.2 предотвращает падение производительности, которое может случиться из-за перегрева.



Технология Core Boost

Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности.



Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



Охлаждение Frozr AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



2.5G Ethernet

Контроллер 2.5G Ethernet обеспечит высокоскоростное проводное сетевое подключение.



Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.