

## SPECIFICATIONS

<b>Название модели</b>	B760M-X DDR4
<b>Поддержка процессоров</b>	Поддержка процессоров 14-го, 13-го и 12-го поколения Intel® Core™, Pentium® Gold и Celeron®
<b>Сокет процессора</b>	LGA 1700
<b>Чипсет</b>	Intel® B760
<b>Разъемы расширения</b>	1x PCIe 4.0 x16 слот 1x PCIe 4.0 x1 слот
<b>Дисплейный интерфейс</b>	Поддержка 4K/60Гц по стандарту HDMI™ 2.1 - требуется графический процессор
<b>Память</b>	2 разъема DIMM, двухканальная DDR4-4800+МГц(в режиме разгона)
<b>Накопители</b>	1x M.2 Gen4 x4 64Гб/с слот, 4x SATA 6Гб/с порта
<b>USB порты</b>	6x USB 3.2 Gen 1 5Гб/с (6 Type-A), 6x USB 2.0
<b>Сеть</b>	Realtek® RTL8125B 2.5G Ethernet
<b>Звук</b>	8-канальное (7.1) HD аудио с Audio Boost

## FEATURES



### Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



### Охлаждение FROZR AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



### Технология Core Boost

Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания.



### Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.



### Интерфейсы Lightning Gen4

Слоты PCIe и M.2 подключены по шине PCIe Gen4, пропускная способность которой достигает до 64 Гб/с.



### Слоты PCI-E Steel Armor


Защита видеокарт от электромагнитных помех и физических повреждений.



### Аудиосистема Audio Boost

Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.

## CONNECTIONS

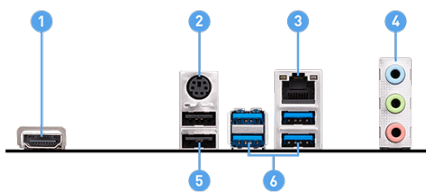

1. HDMI™
2. Клавиатура / Мышь
3. Ethernet порт
4. Аудио коннекторы
5. USB 2.0
6. USB 3.2 Gen 1 5Гб/с Type-A